


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2

SKALA 1:50
W KM 0+090

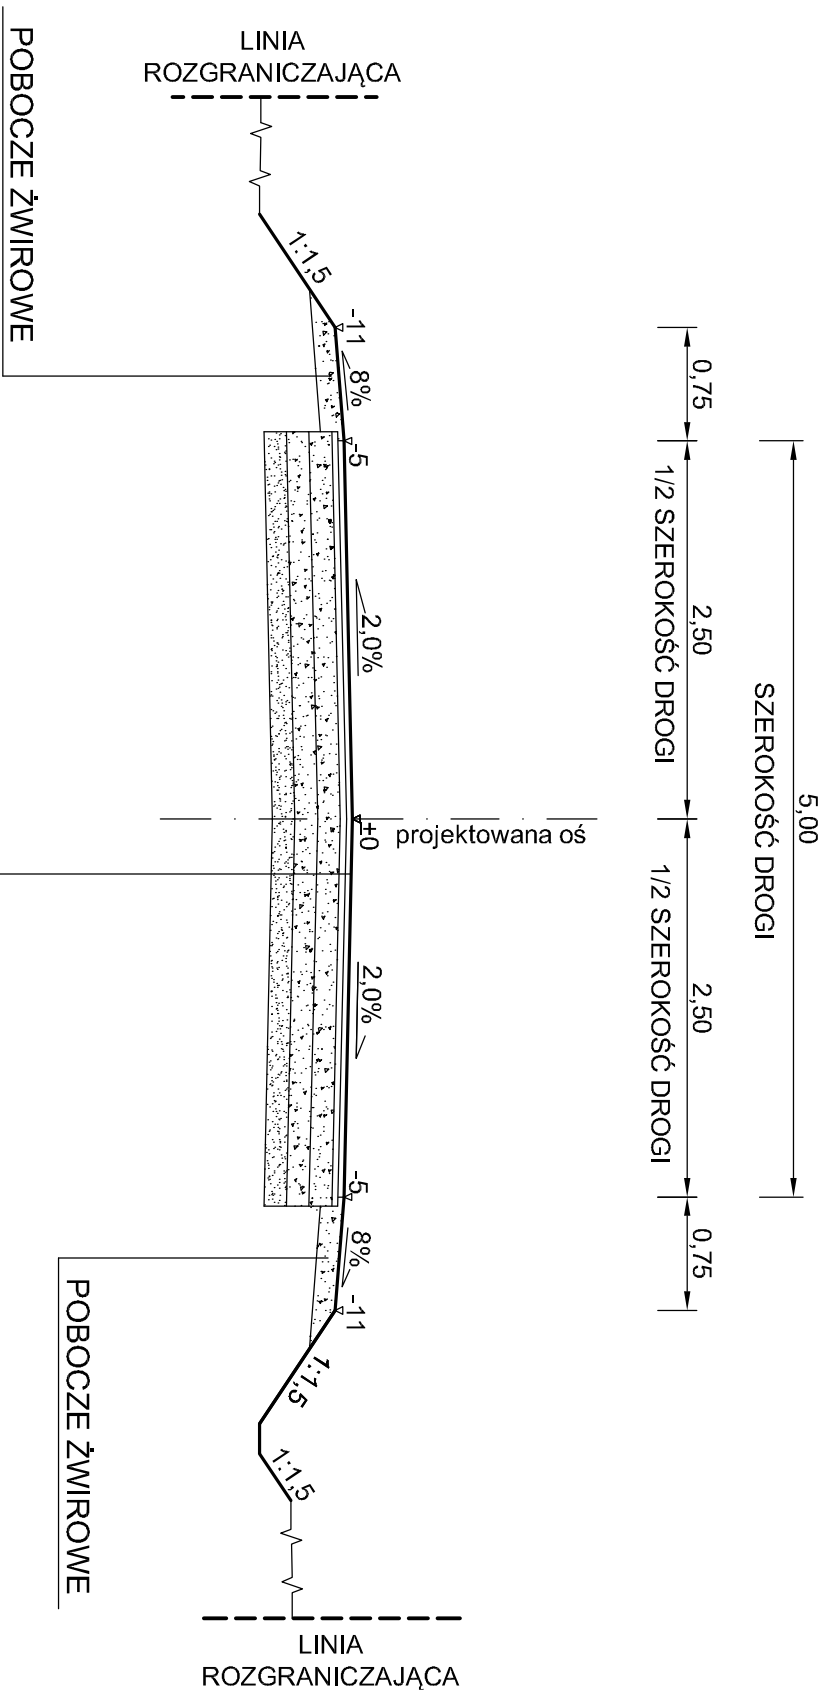

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI	
WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S	gr. 4 cm
WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W	gr. 4 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE	gr. 15 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE	gr. 15 cm
PODSYPKA PIASKOWA	gr. 15 cm

Uwaga:
W miejscach gdzie nowa droga nie mieści się w istniejącej drodze żwirowej na poszerzeniach należy zastosować podbudowę z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5 mm gr. 30 cm układana w dwóch warstwach oraz podsypkę piaskową

PRZEKRÓJ NORMALNY	
NAMEN RYSONKU	
NAMEN OBIEKTU	Przebudowa drogi gminnej nr 103498B Wólka - Hołodolina w km 0+000 ÷ km 1+522
INWESTOR	Gmina Suchowola; Plac Kościuszki 5; 16-150 Suchowola
STUDIUM	Projekt wykonawczy
DATA OPRACOWANIA	PROJEKTANT: Romuald Błahuszewski nr uprawnień Bł/43/94
22.06.2018	