


# PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1

SKALA 1:50  
W KM 0+060

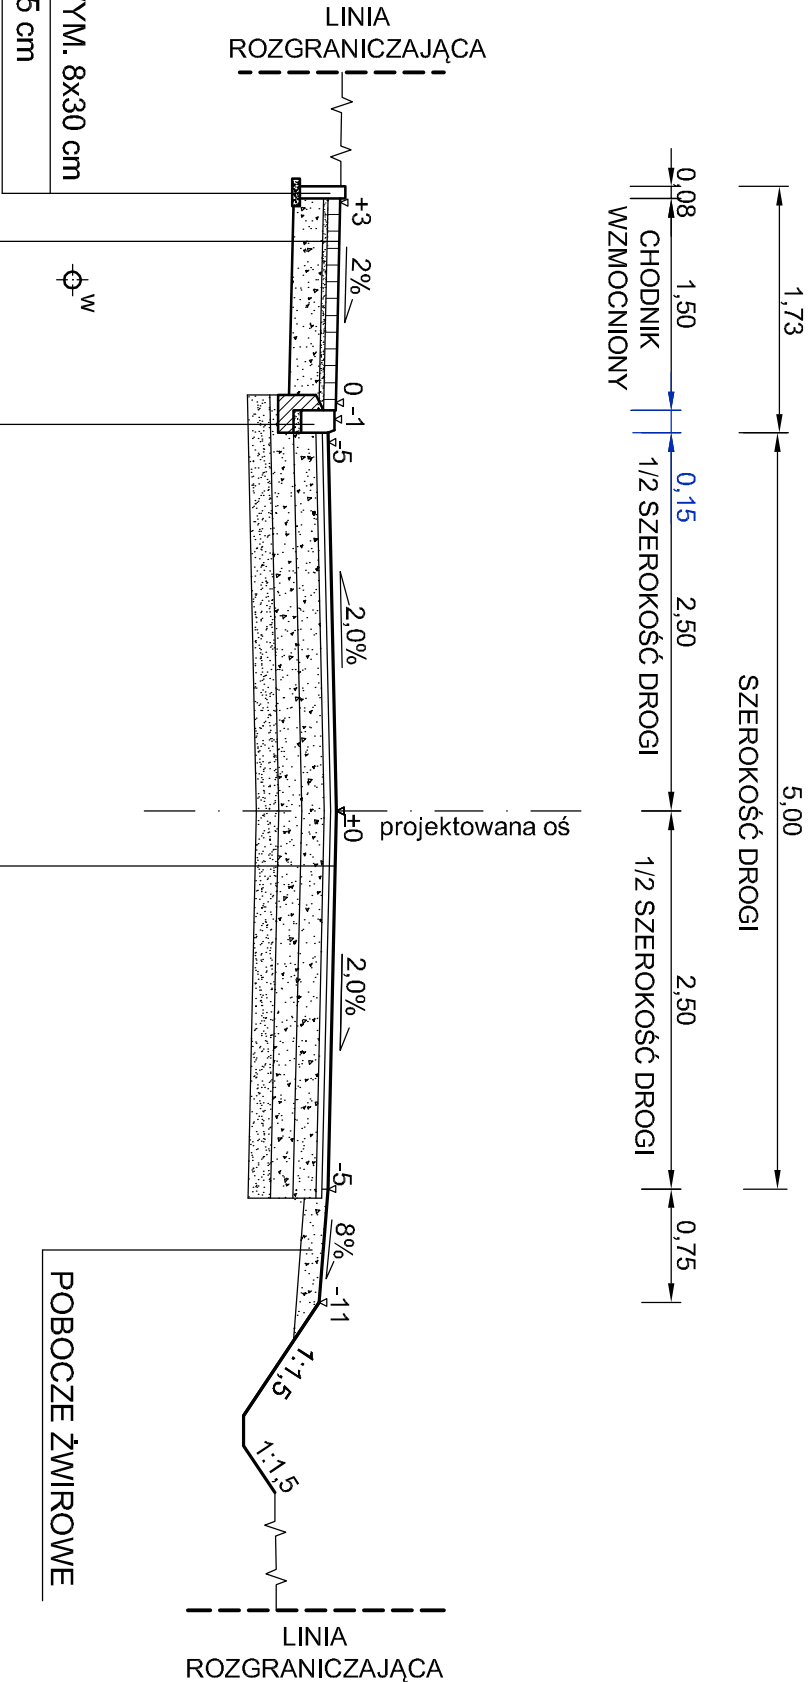

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA gr. 8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 20 cm
KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15/22 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM O WYM. 25/25 cm

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI
WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm
WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W gr. 4 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ NORMALNY	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi gminnej nr 103498B Wólka - Hołodolina w km 0+000 ÷ km 1+522	ZAL. NR 4/1
INWESTOR	Gmina Suchowola; Plac Kościuszki 5; 16-150 Suchowola	SKALA 1:50
STUDIUM	Projekt wykonawczy	
DATA OPRACOWANIA	PROJEKTANT: Romuald Błahuszewski nr uprawnień Bł/43/94	
22.06.2018		