
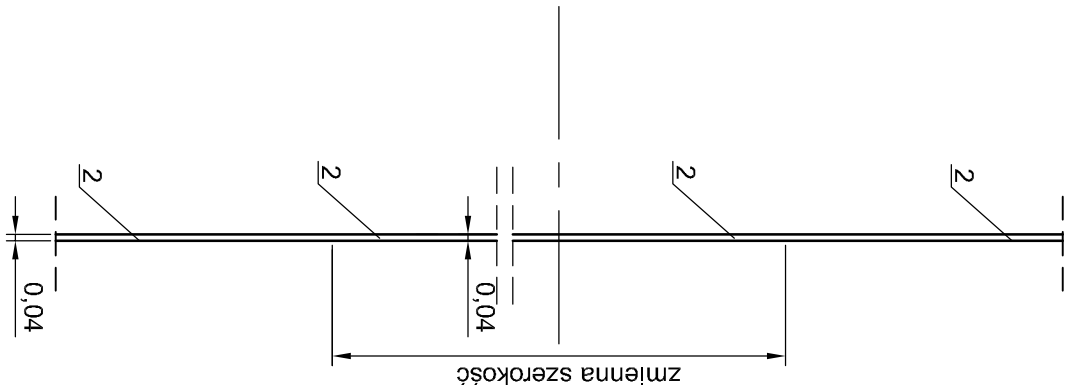


WIDOK Z GÓRY


ZJAZD BRAMOWY

WIDOK Z BOKU (od jezdni)

SKALA 1:50

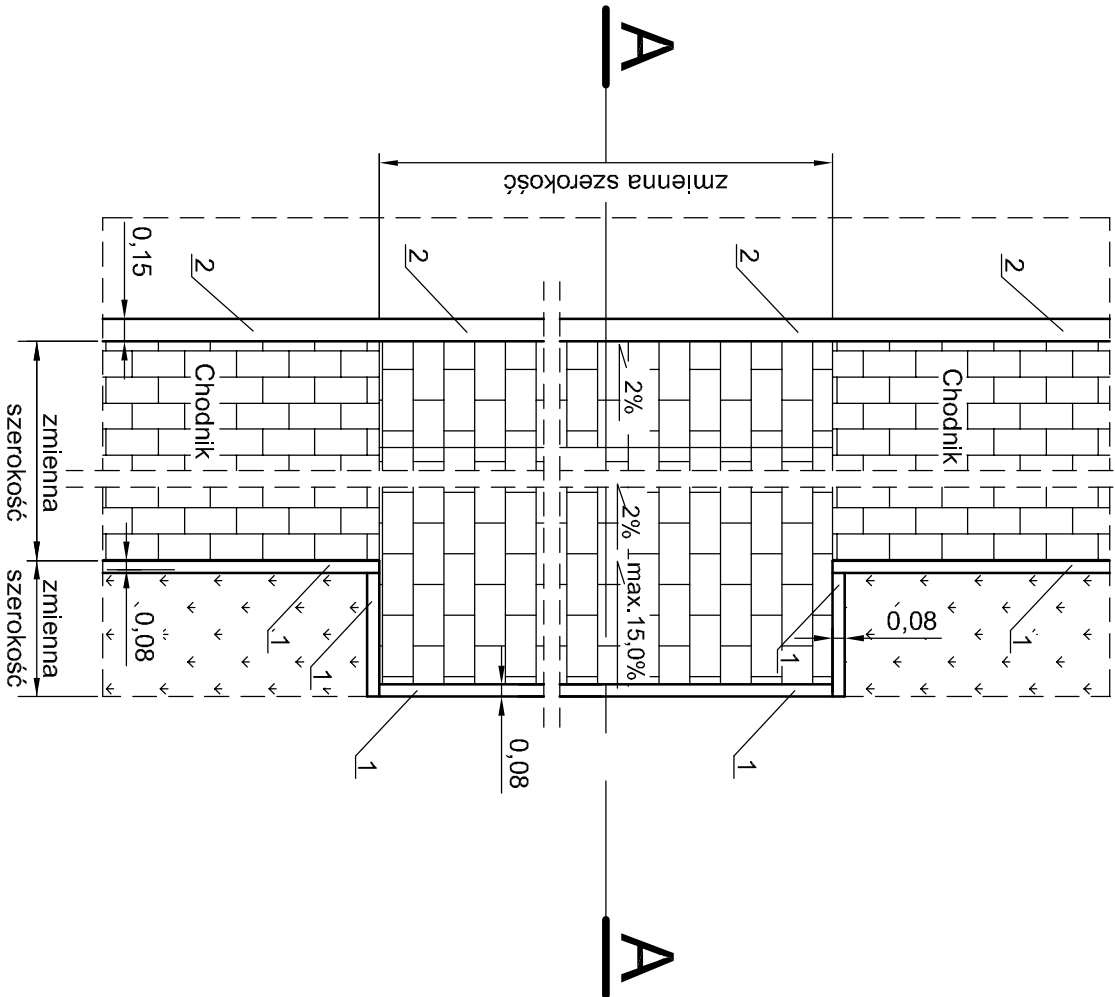

PRZEMKÓJ A-A

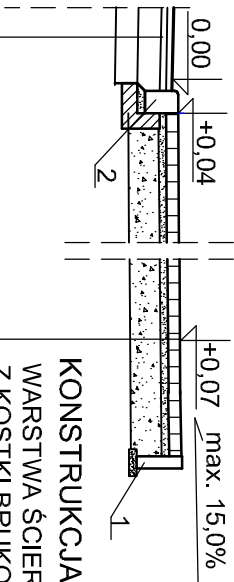

KONSTRUKCJA ZJAZDU:	
WARSTWA ŚCIERAŁNA	Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ gr. 8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA	gr. 5 cm
KRUSZYWO NATURALNE	
STABILIZOWANE MECHANICZNIE	
gr. 20 cm	
KONSTRUKCJA DROGI:	
WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S	gr. 4 cm
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W	gr. 4 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO	STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO	STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm	

NAZWA RYSUNKU	PRZEMKÓJ PODŁUŻNY	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi gminnej nr 103498B Wólka - Hołodolina w km 0+000 ÷ km 1+522	ZaŁ. NR 6/1
INWESTOR	Gmina Suchowola; Plac Kościuszki 5; 16-150 Suchowola	SKALA 1:50
STUDIUM	Projekt wykonawczy	
DATA OPRACOWANIA	PROJEKTANT: Romuald Błahuszewski nr uprawnień Bł/43/94	
14.06.2018		

Oznaczenia:
1 - OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm
2 - KRAWEŹNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 cm