
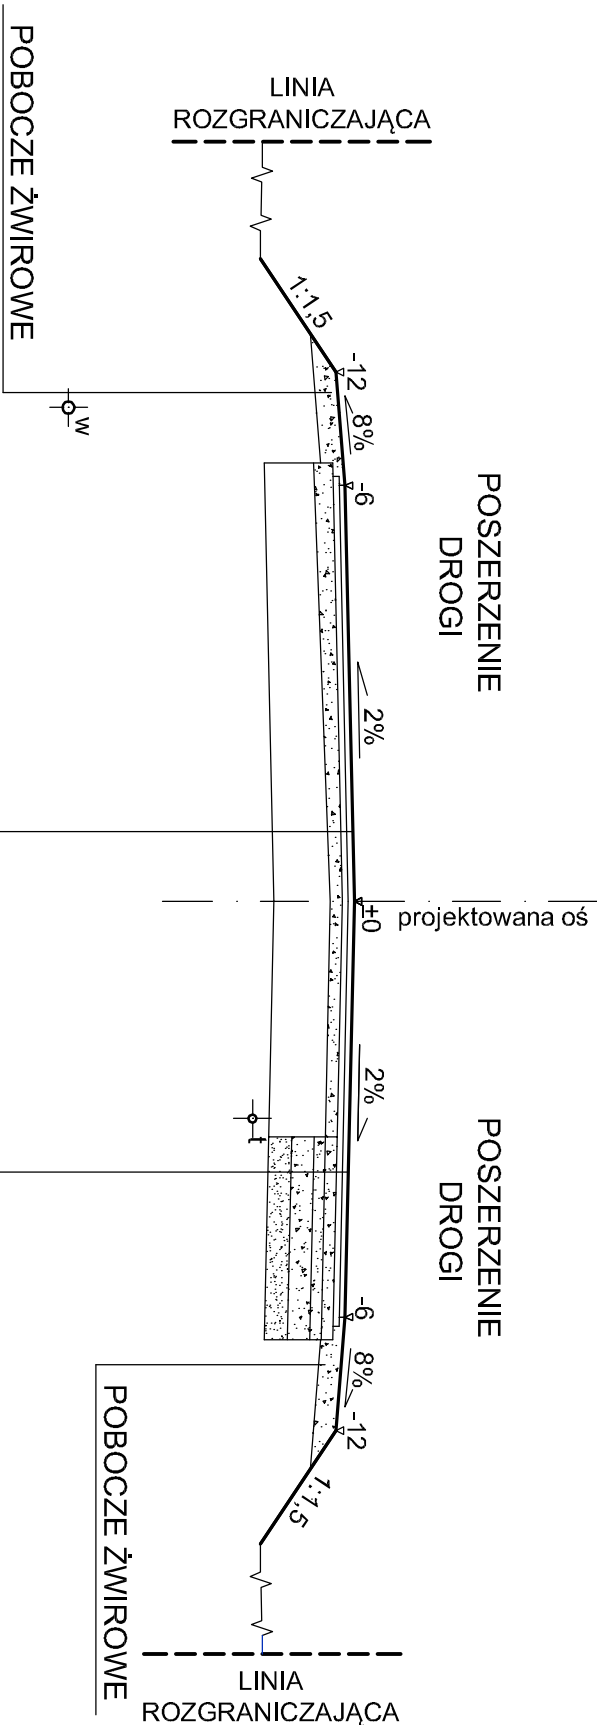


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2

SKALA 1:50
W KM 0+200

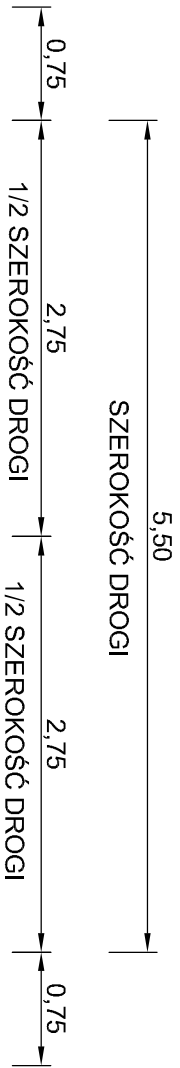

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm
WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W gr. 4 cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOŚĆ WEDŁUG OBLICZEŃ
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ŻWIROWA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm
WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W gr. 4 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY	
NAZWA RYSUNKU	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi gminnej nr 103462B (dr. powiatowa nr 1321B -Połomir-granica gminy) w km 0+000 - 0+410
INWESTOR	Gmina Suchowola; Plac Kościuski 5; 16-150 Suchowola
STUDIUM	Projekt wykonawczy
DATA OPRACOWANIA	PROJEKTANT: Romuald Błahuszewski nr uprawnień BŁ/43/94