


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY
PROJ. NAWIERZCHNI DROGI
NA POSZERZENIACH
SKALA 1:10

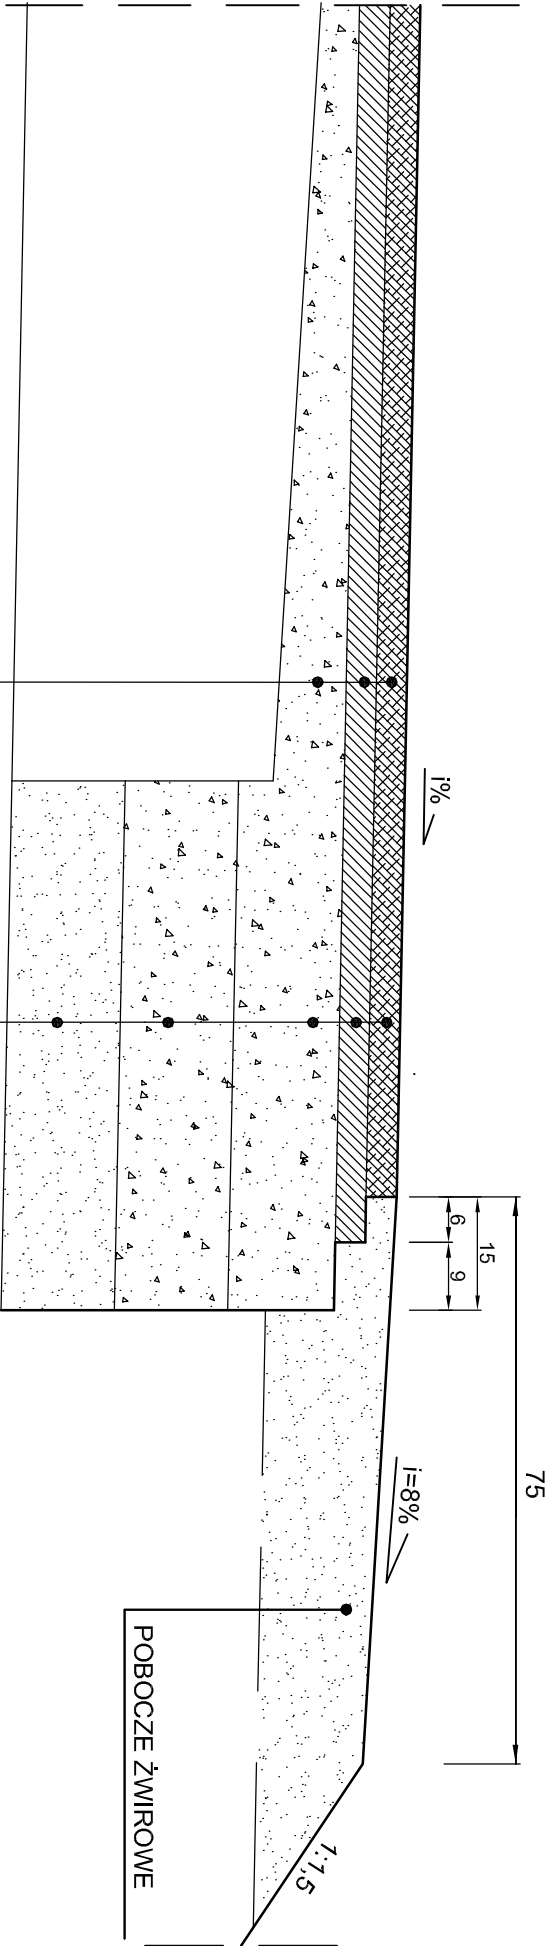

| PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI | |
|---------------------------------|---|
| 1 | WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm |
| 2 | WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W gr. 4 cm |
| 3 | WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOŚĆ WEDŁUG OBLICZEŃ |
| 4 | ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ŻWIROWA |

| PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI NA POSZERZENIACH | |
|---|--|
| 1 | WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm |
| 2 | WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W gr. 4 cm |
| 3 | PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm |
| 4 | PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm |
| 5 | PODSYPKA PŁASKOWA gr. 15 cm |

| SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE | |
|-------------------------|--|
| NAZWA RYSUNKU | |
| NAZWA OBIEKTU | Przebudowa drogi gminnej nr 103462B (dr. powiatowa nr 1321B -Polomin-granica gminy) w km 0+000 - 0+410 |
| INWESTOR | Gmina Suchowola; Plac Kościuszki 5; 16-150 Suchowola |
| STUDIUM | Projekt wykonawczy |
| DATA OPRACOWANIA | PROJEKTANT: Romuald Błahuszewski nr uprawnień Bł/43/94 |
| 19.07.2019 | |