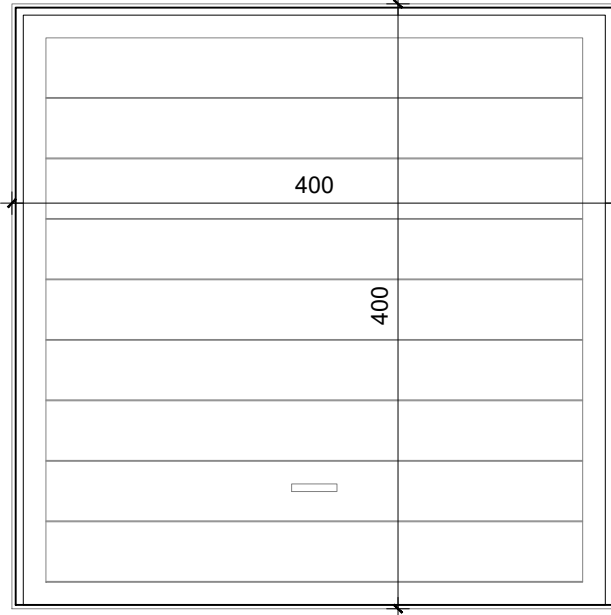
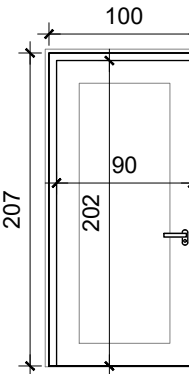
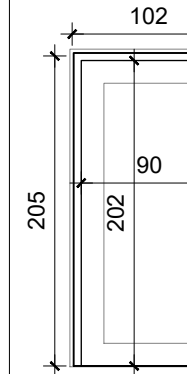
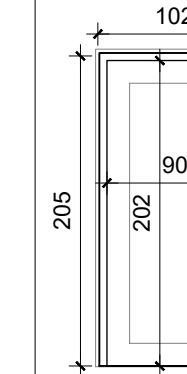
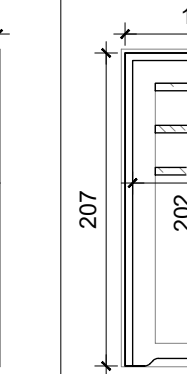
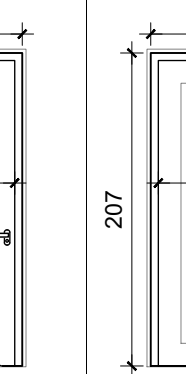
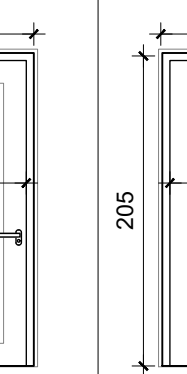
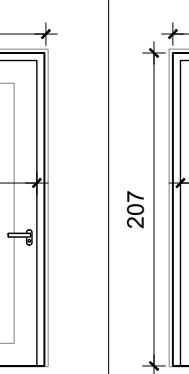
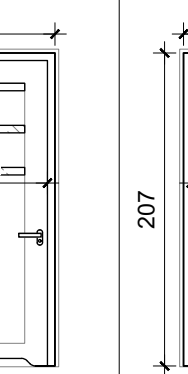
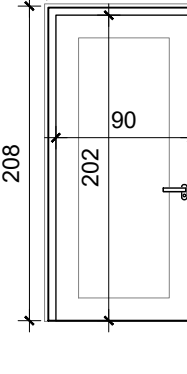
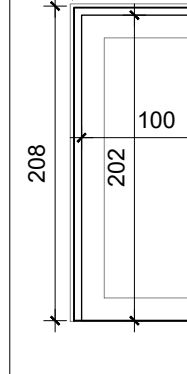
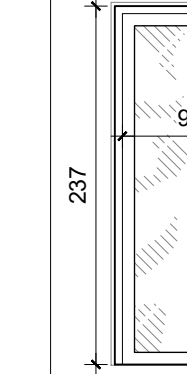
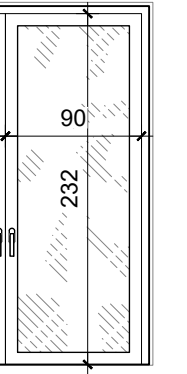







ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ  
PROJEKT ZAMIENNY

NAZWA		G1
TYP		zewnątrzne
SCHEMAT 1 : 50 (widok od wnętrza)		
UWAGI:		- brama garażowa podnoszona - sterowana obustronnie z podwójnym systemem elektrycznym i ręcznym - awaryjnym - w kolorze czerwonym
WYMIAR OTWORU W ŚCIANIE	Sm [cm]	400
	Hm [cm]	400
KIERUNEK DRZWI		BRAMA PODNOSZONA
ILOŚĆ szt.	PARTER	1
	ANTRESOLA	-
	RAZEM	1

NAZWA		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8
TYP		wewnętrzne	wewnętrzne	wewnętrzne	łazienkowe	wewnętrzne	wewnętrzne	łazienkowe	wewnętrzne
SCHEMAT 1 : 50 (widok od wnętrza)									
		207	205	205	207	207	205	207	207
UWAGI:		-	EI 30	EI 60	- z tulejami lub podcięciem wentylacyjnym o przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2	-	EI 30	- z tulejami lub podcięciem wentylacyjnym o przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2	- dwuskrzydłowe asymetryczne - mniejsze skrzydło odkładane - szklenie szkłem bezpiecznym
WYMIAR SKRZYDŁA	S [cm]	92	92	92	92	82	82	82	92 + 32
	H [cm]	203	203	203	203	203	203	203	203
WYMIAR W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY	Sw [cm]	90	90	90	90	80	80	80	90 + 30
	Hw [cm]	202	200	200	202	202	200	202	202
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	Sz [cm]	100	102	102	100	90	92	90	130
	Hz [cm]	207	205	205	207	207	205	207	207
WYMIAR OTWORU W ŚCIANIE	Sm [cm]	105	105	105	105	95	95	95	135
	Hm [cm]	210	210	210	210	210	210	210	210
KIERUNEK DRZWI		PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE
ILOŚĆ szt.	PARTER	1	1	1	-	1	-	1	1
	ANTRESOLA	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	1	1	1	#	1	#	1	1

NAZWA		D1	D2	D3	D4
TYP		zewnątrzne	zewnątrzne	zewnątrzne	zewnątrzne
SCHEMAT 1 : 50 (widok od wnętrza)					
		208	208	237	237
UWAGI:		-	-	- dwuskrzydłowe symetryczne - szklenie szkłem bezpiecznym	- element stały (FIX) o wym. 132 x 25 cm - dwuskrzydłowe asymetryczne - mniejsze skrzydło odkładane - szklenie szkłem bezpiecznym
WYMIAR SKRZYDŁA	S [cm]	92	102	92 + 92	93 + 32
	H [cm]	203	203	233	203
WYMIAR W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY	Sw [cm]	90	100	90 + 90	90 + 30
	Hw [cm]	202	202	232	202
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	Sz [cm]	102	112	190	130
	Hz [cm]	208	208	237	237
WYMIAR OTWORU W ŚCIANIE	Sm [cm]	105	115	195	135
	Hm [cm]	212	212	240	240
KIERUNEK DRZWI		PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE
ILOŚĆ szt.	PARTER	1	-	1	-
	ANTRESOLA	-	-	-	-
	RAZEM	1	#	1	#

NAZWA		O1	O2	O3	O4	O5
TYP		-	-	-	-	-
SCHEMAT 1 : 50 (widok od wnętrza)						
		95	145	95	115	145
WYPOSAŻENIE		-	-	-	-	-
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	Sz [cm]	177	177	147	87	87
	Hz [cm]	95	145	95	115	145
WYMIAR OTWORU W ŚCIANIE	Sm [cm]	180	180	150	90	90
	Hm [cm]	100	150	100	120	150
ILOŚĆ szt.	PARTER	3	7	2	3	1
	ANTRESOLA	-	-	1	-	-
	RAZEM	3	7	3	3	1

<b>OBIĘKT:</b> Budowa budynku remizy strażackiej OSP z infrastrukturą towarzyszącą	
<b>LOKALIZACJA:</b> obręb Karpowicze, działka Nr geod. 1116, gm./j.ew. Suchowola	
<b>INWESTOR:</b> GMINA SUCHOWOLA, Plac Kościuszki 5, 16 - 150 Suchowola	
<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHEBUD", 16 - 100 Sokółka, ul. Krótka 6</b>	
Autor projektu: inż. Henryk Kryštof Upr. Bud. BI/106/80 i BI/79/86 Główny projektant: Upr. do projekt. obiektów budownictwa lądowego w specjalności konstrukcyjnej i architektonicznej	
Architektura: mgr inż. Tomasz Jacyniewicz Upr. bud. BL - PóDKW/38/2004 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	
Asystent autora projektu: inż. Krzysztof Kryštof Konstrukcja: Pracownia Projektowa "ARCHEBUD" 16-100 Sokółka, ul. Krótka 6	
Asystent autora projektu: mgr inż. arch. Marzena Chodak-Paszkó Architektura: Pracownia Projektowa "ARCHEBUD" 16-100 Sokółka, ul. Krótka 6	
Nazwa pliku: Karpowicze_Remiza OSP	
Data: 15.11.2021	
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PROJEKT ZAMIENNY	