
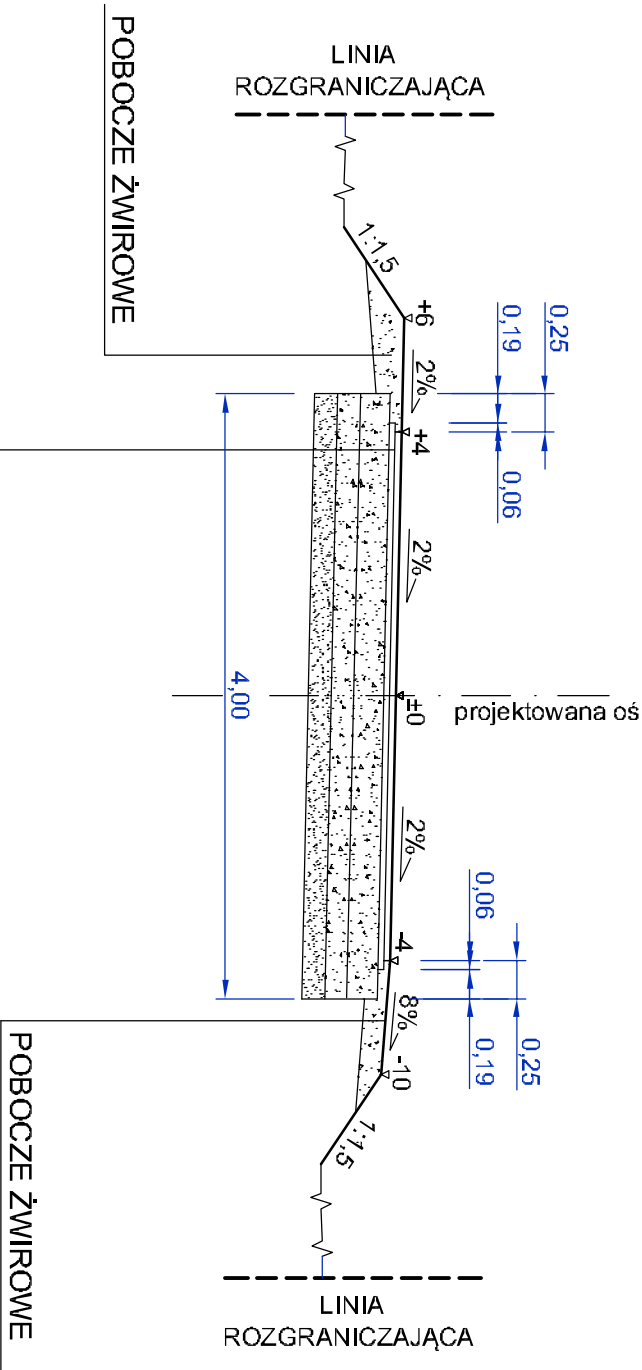


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1

SKALA 1:50

od km 0+000 do km 0+010,0
od km 0+787,5 do km 0+797,5

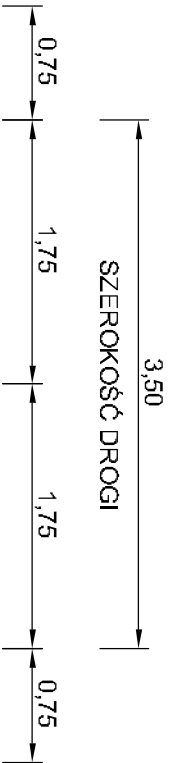

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI	
WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S	gr. 4 cm
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W	gr. 4 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO	
STABILIZOWANE MECHANICZNIE	gr. 20 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO	
STABILIZOWANE MECHANICZNIE	gr. 15 cm
PODSYPKA PIASKOWA	gr. 15 cm

NAZWA RYSUNKU		PRZEKRÓJ NORMALNY	
NAZWA OBIEKTU		Remont drogi gminnej na działce nr. geod. 276 obręb Dryga	Zał. NR 3/1
INWESTOR		Gmina Suchowola: Plac Kościuszki 5; 16-150 Suchowola	SKALA 1:50
STUDIUM		Projekt wykonawczy	
DATA OPRACOWANIA		PROJEKTANT: Romuald Błatuszewski nr uprawnień Bł/43/94	
14.01.2022			