


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 3

SKALA 1:50

od km 0+400,0 do km 0+434,0

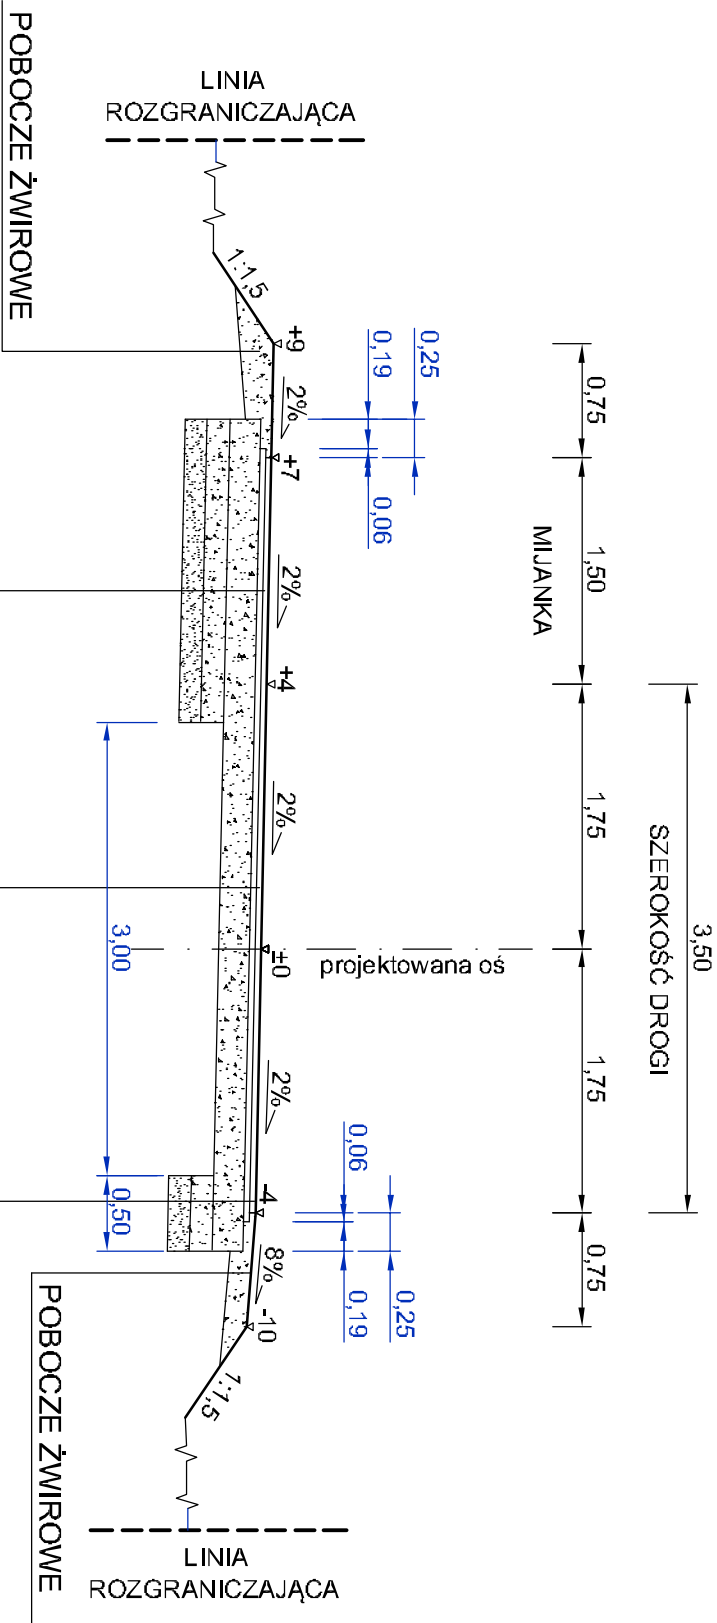

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S	gr. 4 cm
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W	gr. 4 cm
POBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO	gr. 20 cm
STABILIZOWANE MECHANICZNIE	gr. 15 cm
POBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO	gr. 15 cm
STABILIZOWANE MECHANICZNIE	gr. 15 cm
PODSYPKA PIASKOWA	gr. 15 cm

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI	
WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S	gr. 4 cm
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W	gr. 4 cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO	
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - ŚREDNIA GRUBOŚĆ 20 cm	
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ŻWIROWA	

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S	gr. 4 cm
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W	gr. 4 cm
POBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO	gr. 20 cm
STABILIZOWANE MECHANICZNIE	gr. 15 cm
POBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO	gr. 15 cm
STABILIZOWANE MECHANICZNIE	gr. 15 cm
PODSYPKA PIASKOWA	gr. 15 cm

NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ NORMALNY	
NAZWA OBIEKTU	Remont drogi gminnej na działce nr. geod. 276 obręb Dryga	ZaŁ. NR 3/3
INWESTOR	Gmina Suchowola: Plac Kościuszki 5; 16-150 Suchowola	SKALA 1:50
STUDIUM	Projekt wykonawczy	
DATA OPRACOWANIA	PROJEKTANT: Romuald Błatuszewski nr uprawnień Bł/43/94	
14.01.2022		