
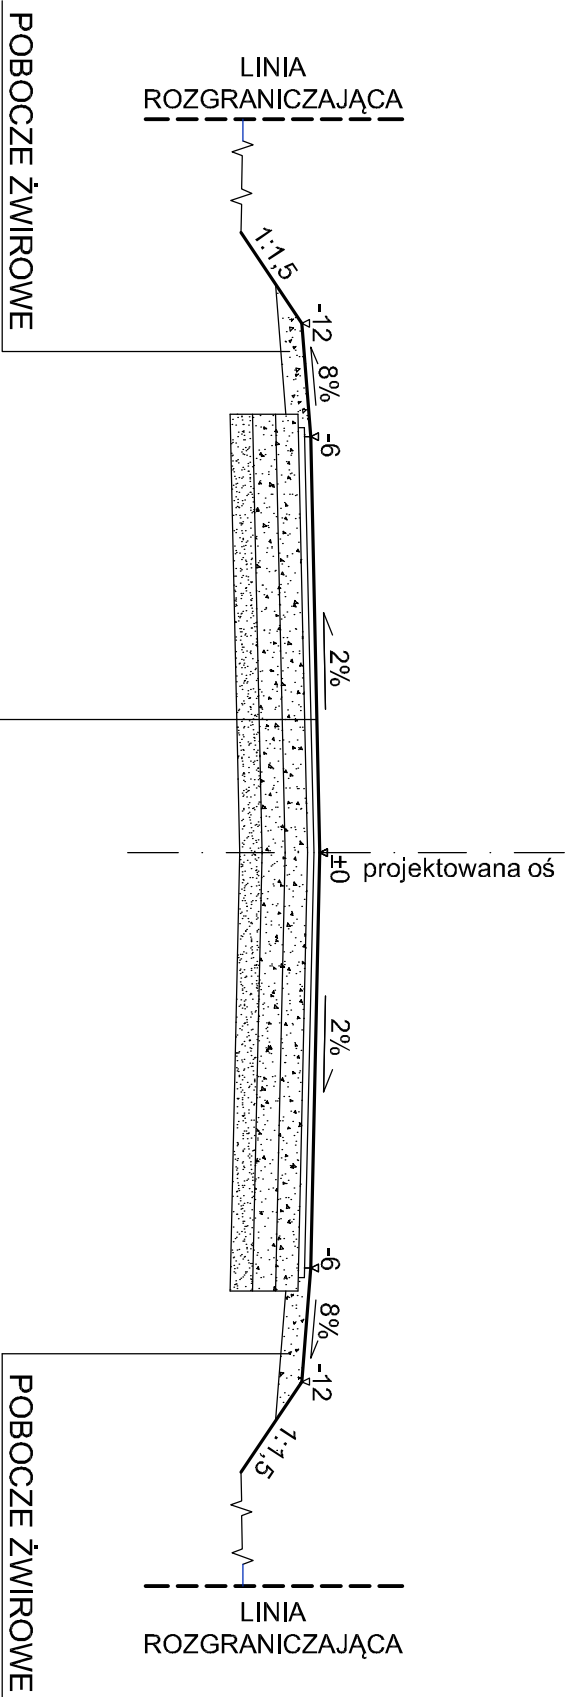


# PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1

SKALA 1:50

od km 0+000 do km 0+015,0  
od km 1+344,0 do km 1+364,0

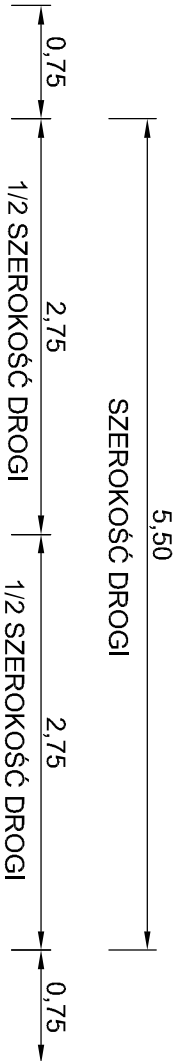

## PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S	gr. 4 cm
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W	gr. 4 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO	
STABILIZOWANE MECHANICZNIE	gr. 15 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO	
STABILIZOWANE MECHANICZNIE	gr. 15 cm
PODSYPKA PIASKOWA	gr. 15 cm

NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ NORMALNY	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi gminnej nr 103505B Kolonia Dryga - Chodorówka Stara gmina Suchowola	Zak. NR 4/1
INWESTOR	Gmina Suchowola; Plac Kościuszki 5; 16-150 Suchowola	SKALA 1:50
STUDIUM	Projekt wykonawczy	
DATA OPRACOWANIA	PROJEKTANT: Romuald Błahuszewski nr uprawnień BŁ/43/94	
28.05.2021		