


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1

SKALA 1:50

od km 0+000 do km 0+035,0

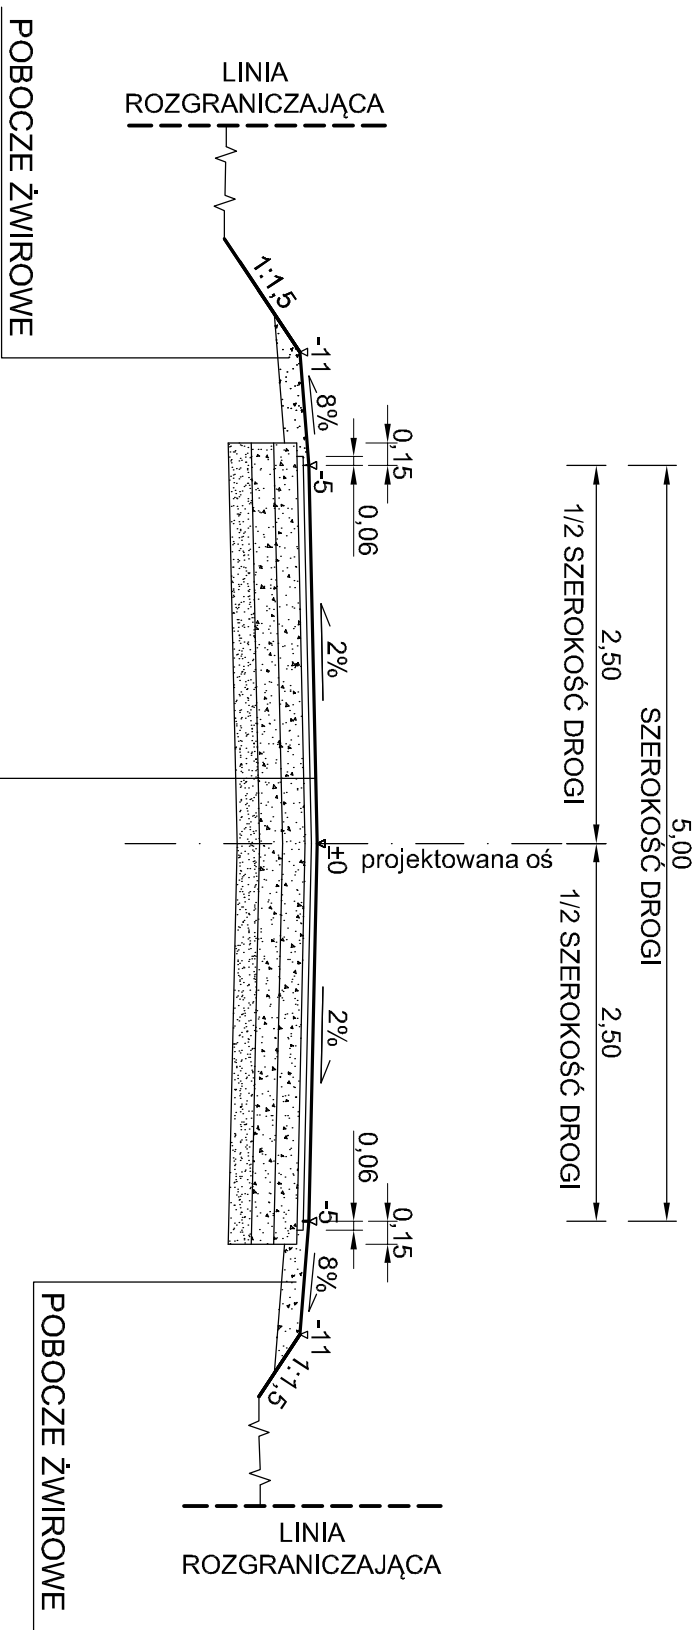

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI

kategoria obciążenia ruchem - KR1

grupa nośności podłoża G1

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm

WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W gr. 4 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm

PODSYPKA PŁASKOWA gr. 15 cm

NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ NORMALNY	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi gminnej nr 131101B Jatwież Duża, gmina Suchowola	ZaŁ. NR 4/1
INWESTOR	Gmina Suchowola; Plac Kościuszkі 5; 16-150 Suchowola	SKALA 1:50
STUDIUM	Projekt wykonawczy	
DATA OPRACOWANIA 30.01.2023	PROJEKTANT: Romuald Błahuszewski nr uprawnień BŁ/43/94	