


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2

SKALA 1:50

od km 0+409,7 do km 0+439,7

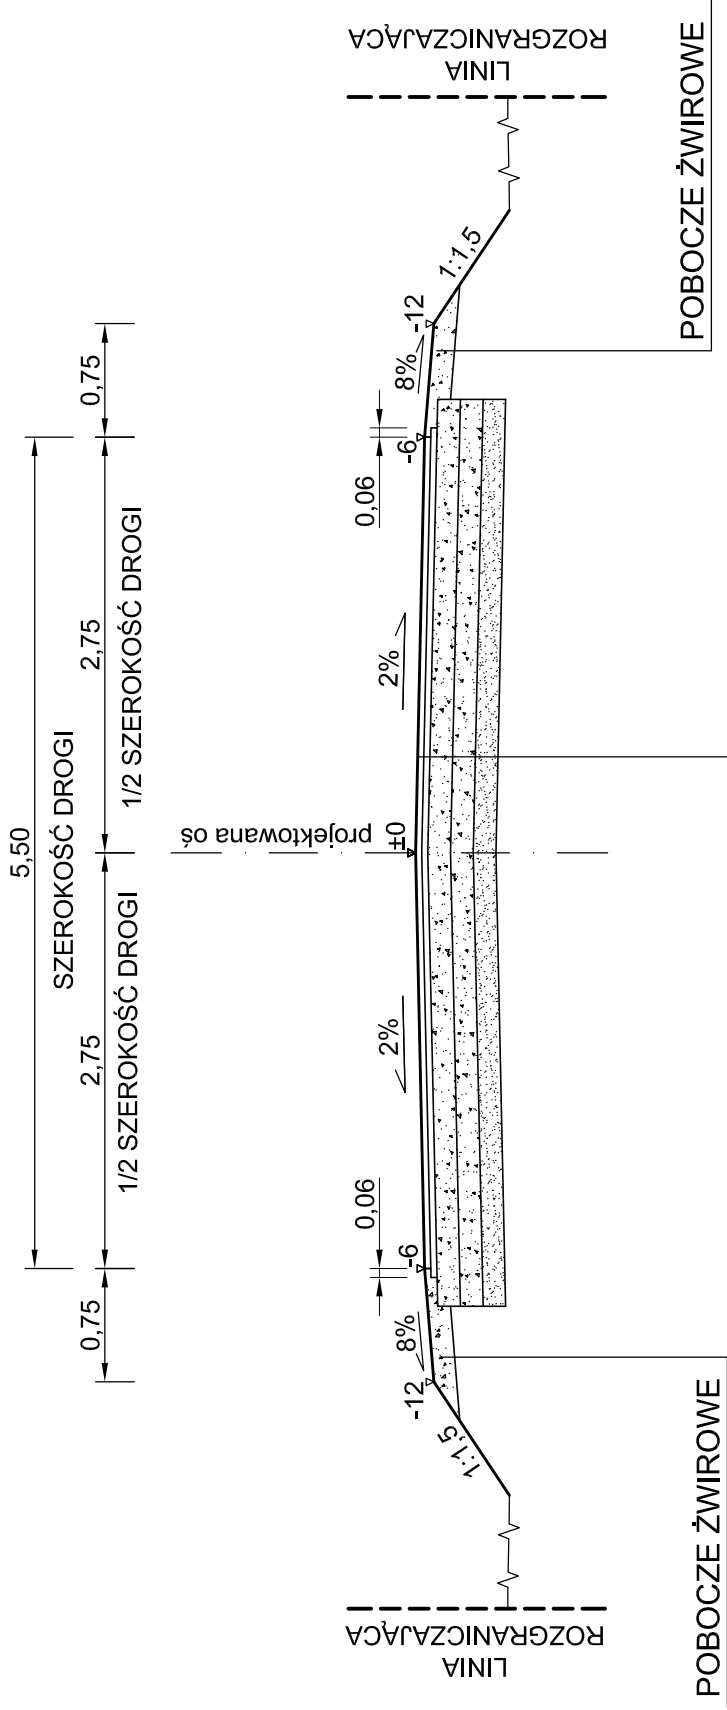

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI

kategoria obciążenia ruchem - KR1
grupa nośności podłoża G2

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm

WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W gr. 4 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm

PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ NORMALNY		
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi gminnej nr 131058B (Domuraty - droga nr 131059B)	ZAŁ. NR 4/2	
INWESTOR	Gmina Suchowola; Plac Kościuszki 5; 16-150 Suchowola	SKALA 1:50	
STUDIUM	Projekt wykonawczy		
DATA OPRACOWANIA 16.11.2022	PROJEKTANT: Romuald Błahuszewski nr uprawnień BŁ/43/94		