


# PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1

SKALA 1:50

od km 0+000 do km 0+040,0  
od km 0+784,6 do km 0+804,6

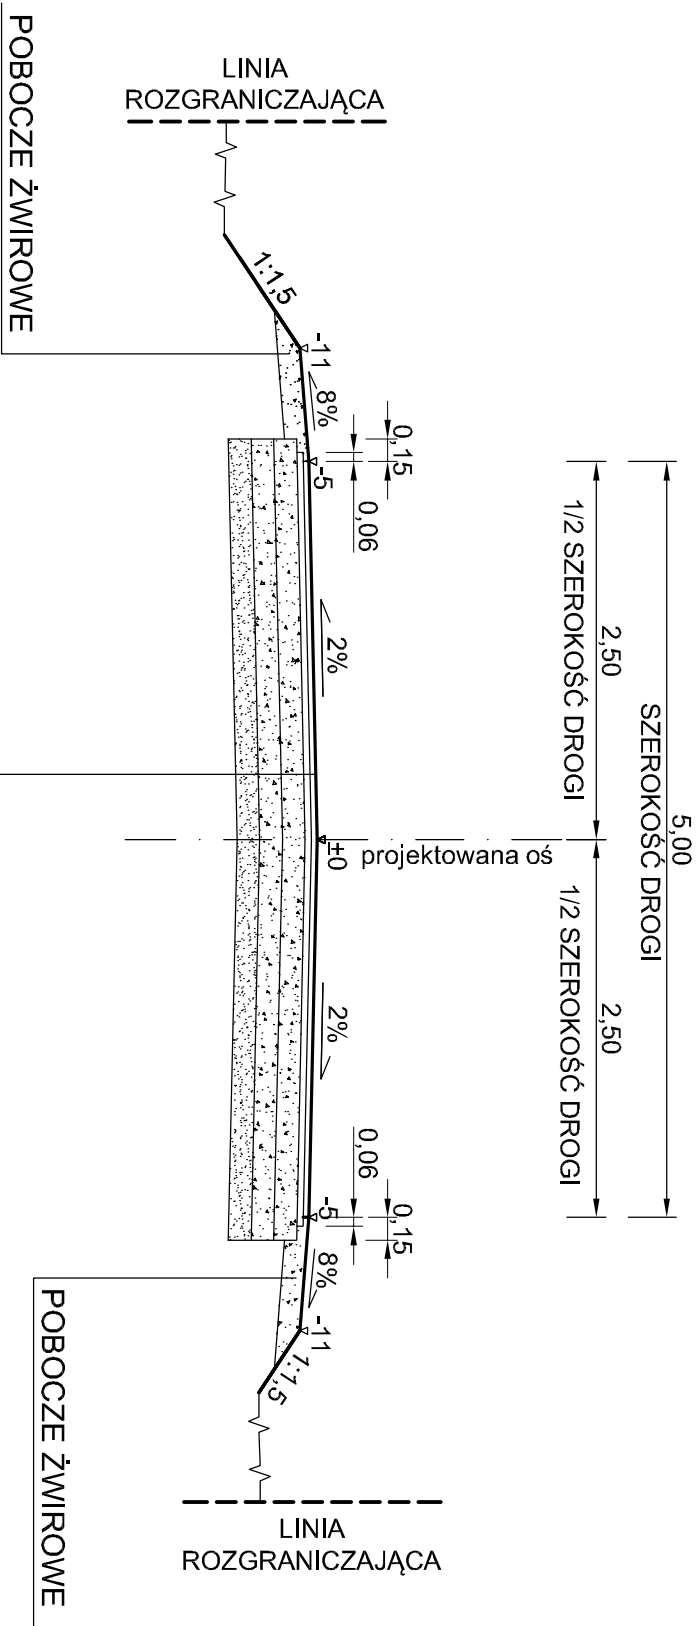

## PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI

kategoria obciążenia ruchem - KR1

grupa nośności podłoża G1

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm

WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W gr. 4 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm

PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ NORMALNY	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr geod. 229, obręb Jatwież Duża, gmina Suchowola	Zał. NR 4/1
INWESTOR	Gmina Suchowola; Plac Kościuszkі 5; 16-150 Suchowola	SKALA 1:50
STUDIUM	Projekt wykonawczy	
DATA OPRACOWANIA	PROJEKTANT: Romuald Błahuszewski nr uprawnień Bł/43/94	
30.01.2023		