



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY
PROJ. NAWIERZCHNI DROGI
NA POSZERZENIACH
SKALA 1:10

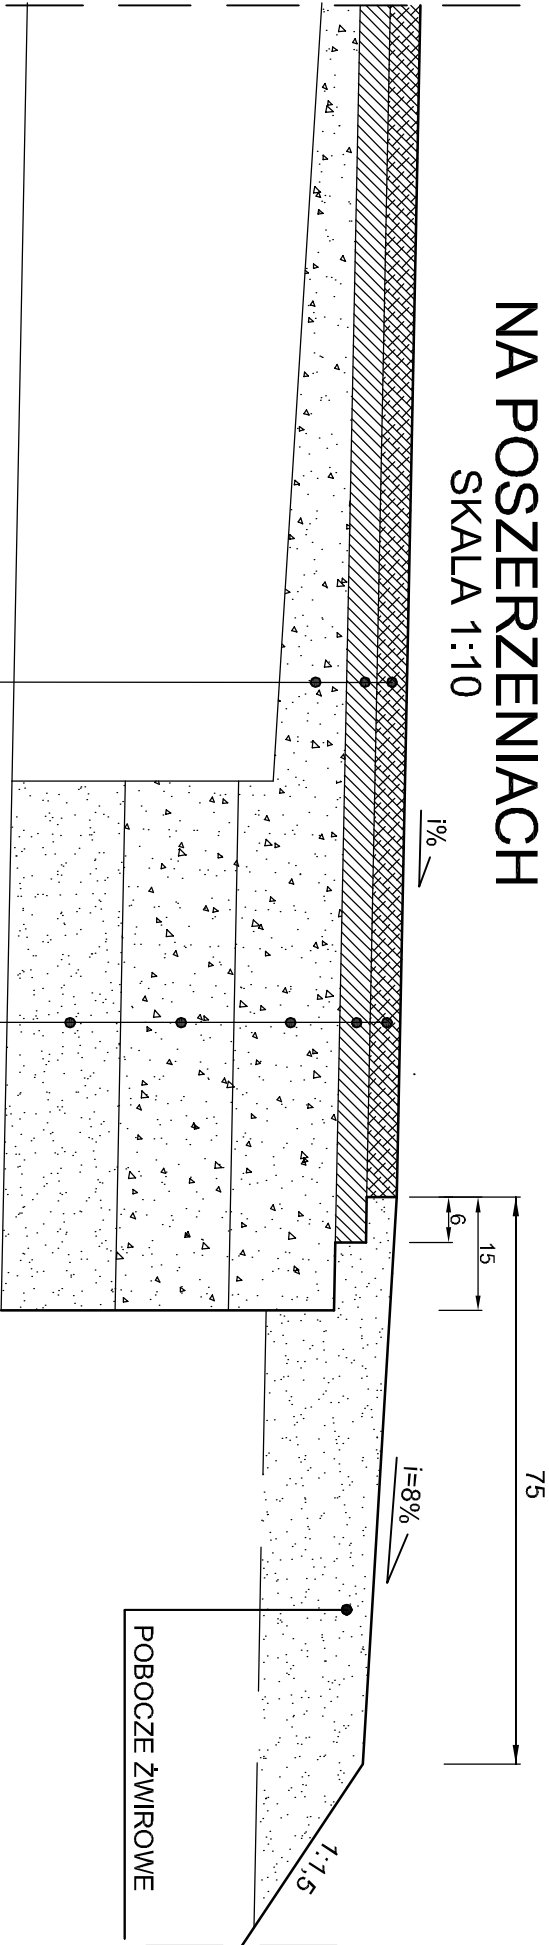

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI	
1	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm
2	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W gr. 4 cm
3	WARSTWA WYRÓWNAWICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOŚĆ WEDŁUG OBLICZEŃ
4	ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ŻWIROWA

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY
projektowana nawierzchnia drogi

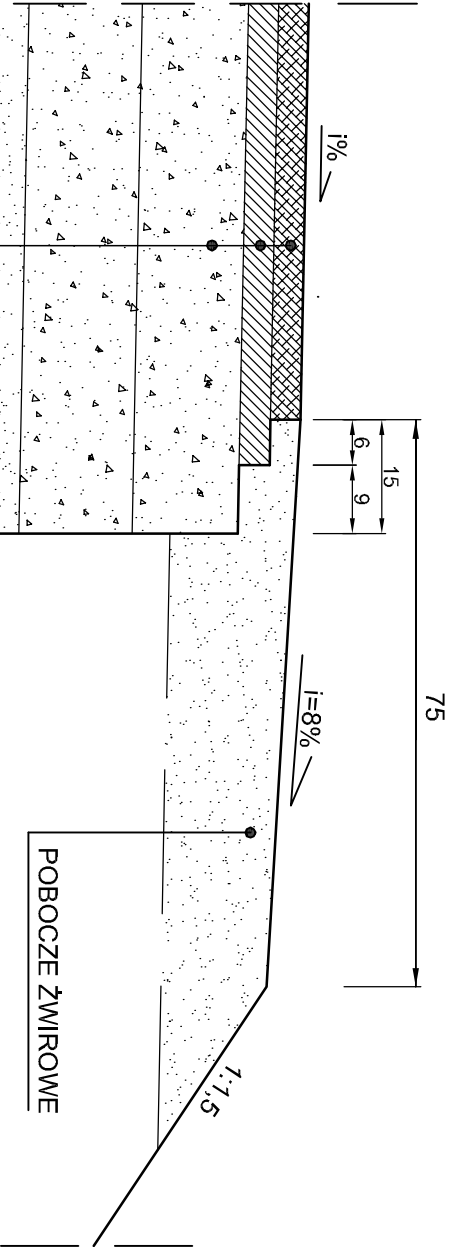

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI	
1	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm
2	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W gr. 4 cm
3	PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
4	PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
5	PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI NA POSZERZENIACH	
1	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm
2	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W gr. 4 cm
3	PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
4	PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
5	PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

NAZWA RYSUNKU	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr geod. 229, obręb Jatwież Duża, gmina Suchowola	Zał. NR 5
INWESTOR	Gmina Suchowola; Plac Kościuszkі 5; 16-150 Suchowola	SKALA 1:10
STUDIUM	Projekt wykonawczy	
DATA OPRACOWANIA	PROJEKTANT: Romuald Błahuszewski nr uprawnień Bł/43/94	
30.01.2023		