


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

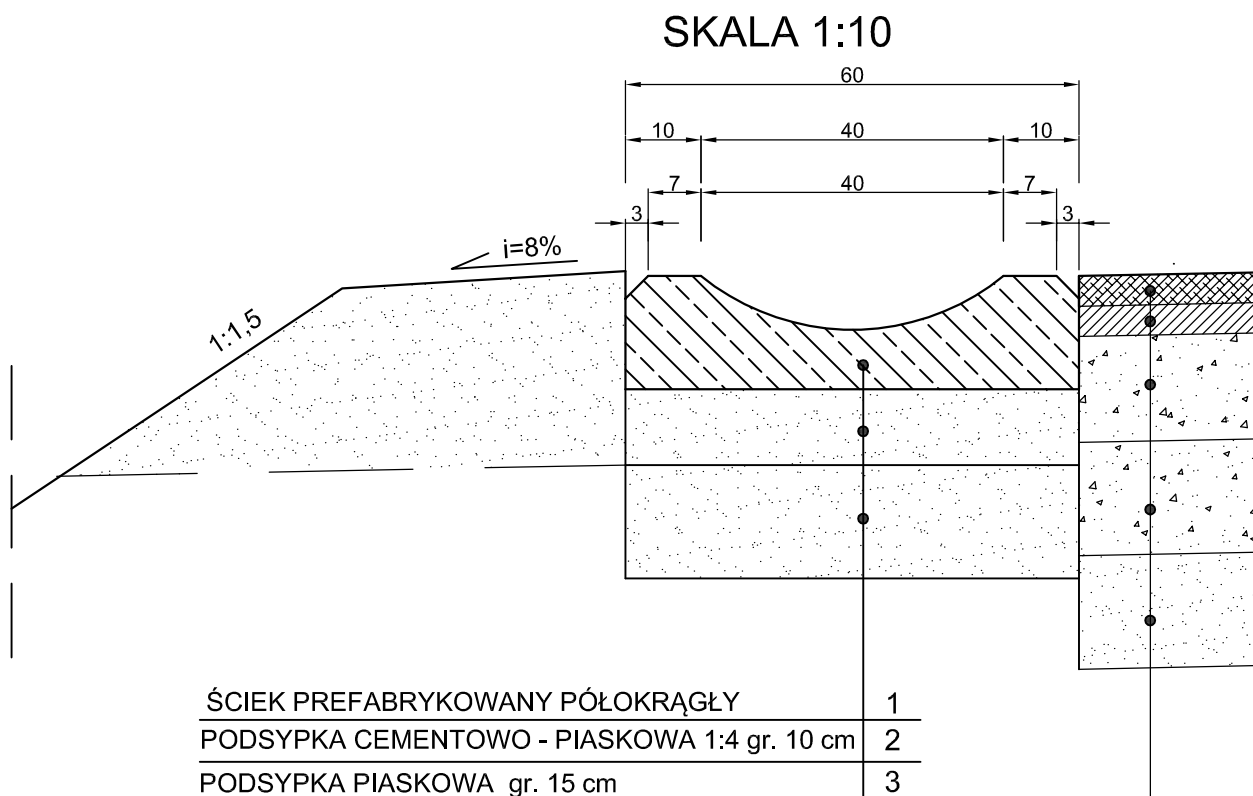

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI

kategoria obciążenia ruchem - KR1

grupa nośności podłoża G2

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm	1
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W gr. 4 cm	2
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm	3
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm	4
PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm	5

NAZWA RYSUNKU	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi gminnej nr 131100B Jatwież Duża, gmina Suchowola	ZAŁ. NR 5/2
INWESTOR	Gmina Suchowola; Plac Kościuszki 5; 16-150 Suchowola	SKALA 1:10
STUDIUM	Projekt wykonawczy	
DATA OPRACOWANIA 14.12.2022	PROJEKTANT: Romuald Błahuszeński nr uprawnień BŁ/43/94	