


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1

SKALA 1:50
od km 0+000 do km 0+075,0
od km 0+690,0 do km 0+733,0

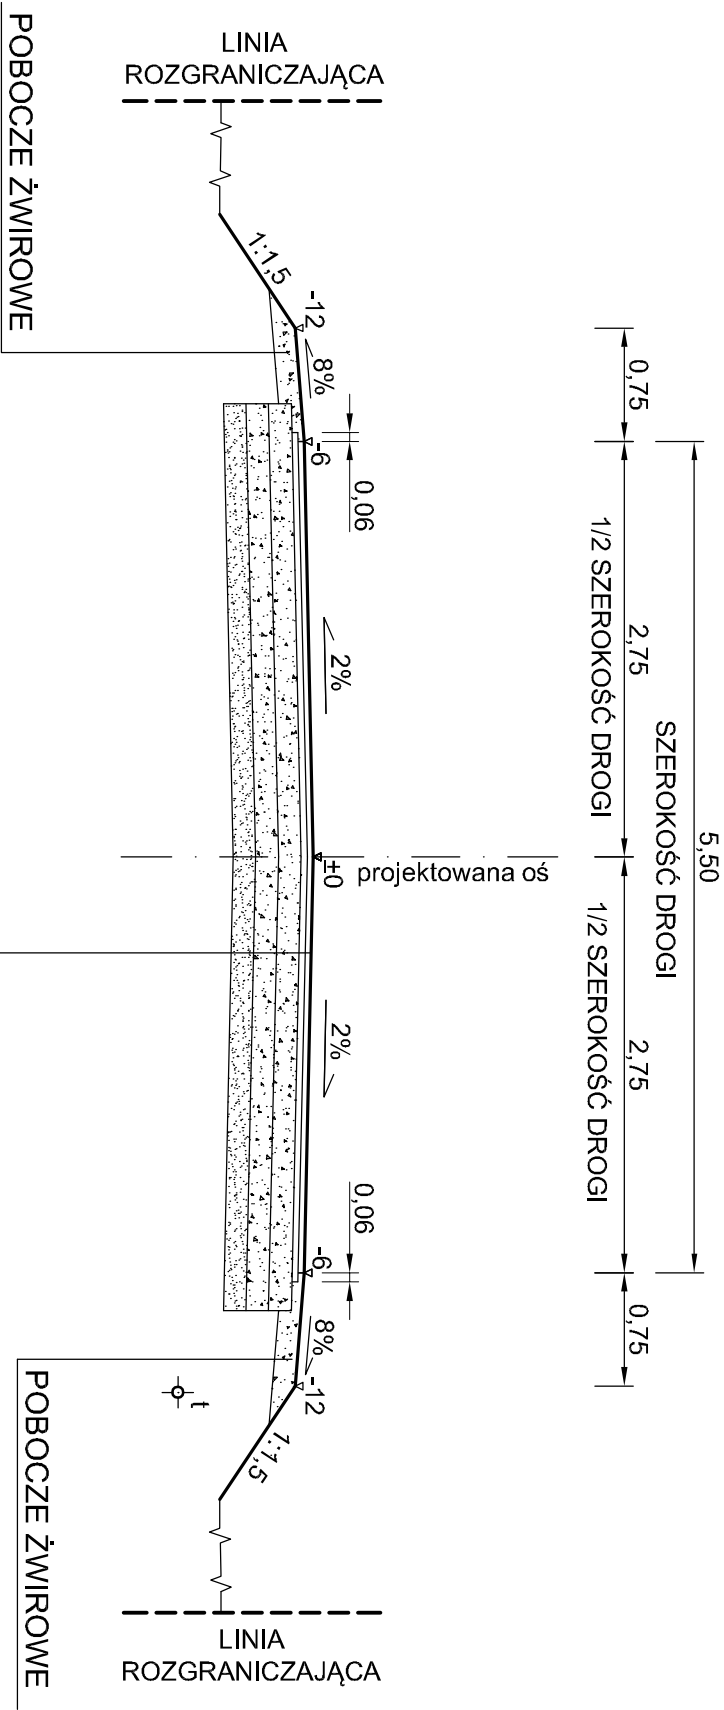

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI

kategoria obciążenia ruchem - KR1

grupa nośności podłoża G2

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W gr. 4 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm

PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

NAZWA RYSUNKU		PRZEKRÓJ NORMALNY	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi gminnej nr 131100B Jatwież Duża, gmina Suchowola	ZaŁ. NR 4/1	
INWESTOR	Gmina Suchowola; Plac Kościuszkі 5; 16-150 Suchowola	SKALA 1:50	
STUDIUM	Projekt wykonawczy		
DATA OPRACOWANIA	PROJEKTANT: Romuald Błahuszewski nr uprawnień BŁ/43/94		
14.12.2022			