


# PRZEKRÓJ NORMALNY NR 3

## SKALA 1:50

### OBOWIĄZUJE NA ŁUKU

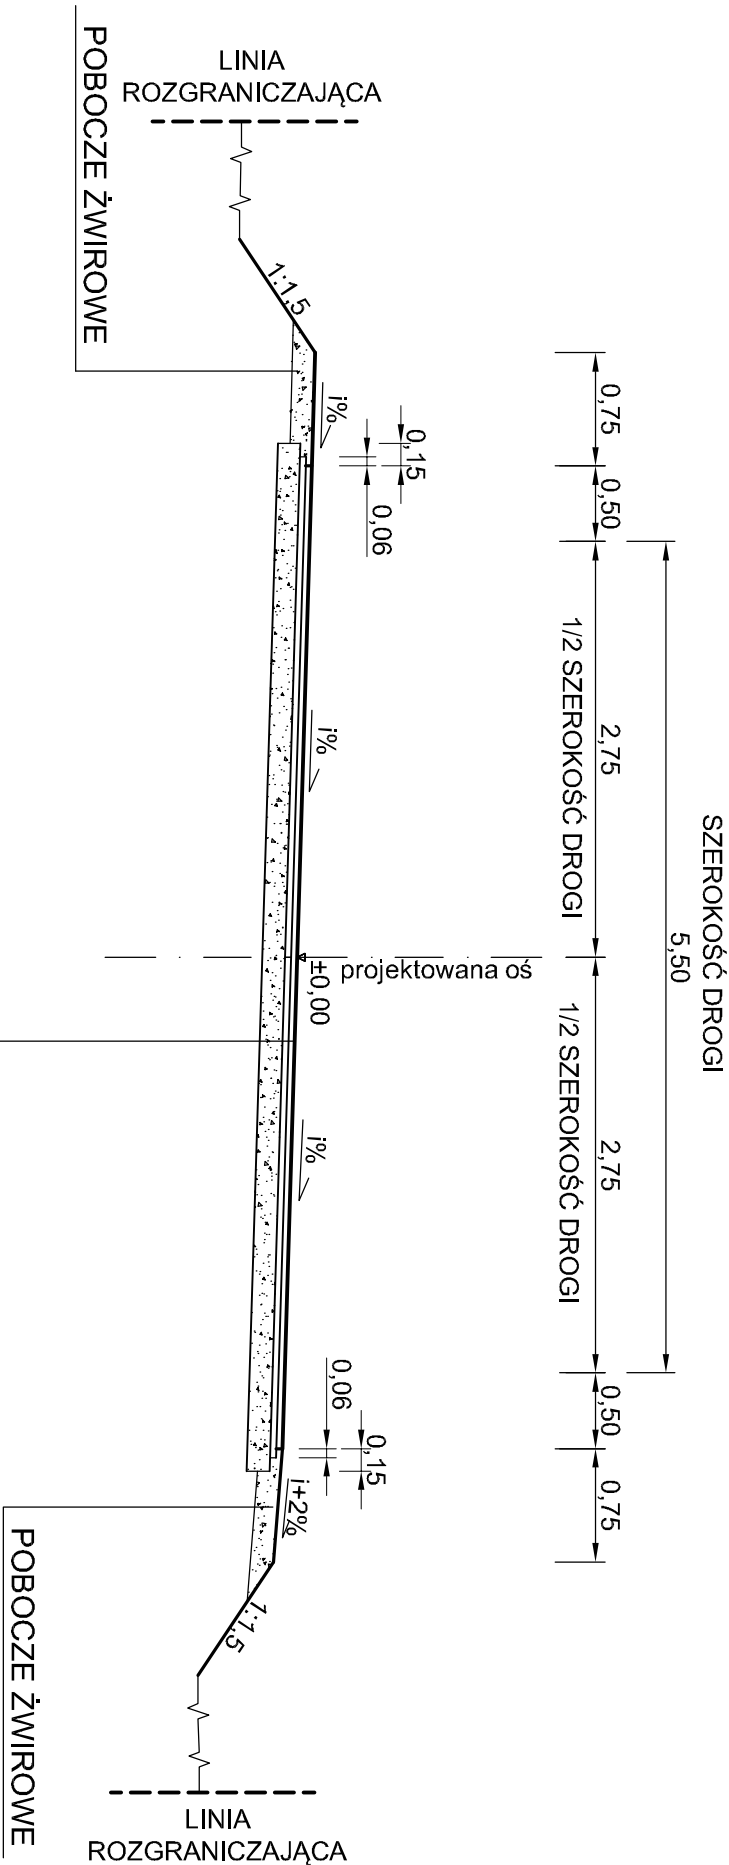

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI	
WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S	gr. 4 cm
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W	gr. 4 cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO	
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOŚĆ WEDŁUG OBLICZEŃ	
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ŻWIROWA	

**Uwaga:**  
W miejscach gdzie nowa droga nie mieści się w istniejącej drodze  
żwirowej na poszerzeniach należy zastosować podbudowę z kruszywa  
stabilizowanego mechanicznie 0-31.5 mm gr. 30 cm  
układana w dwóch warstwach

## Wykaz łuków poziomych

Oznaczenie łuku	Promień łuku [m]	Pochylenie poprzeczne na łuku i" [%]	Poszerzenie wewnętrzne jezdni na łuku [m]	Poszerzenie zewnętrzne jezdni na łuku [m]
W2	15	jednostronne 5%	0,5	0,5
W5	15	jednostronne 5%	0	1,0

NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ NORMALNY	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi gminnej nr 131100B Jatwież Duża, gmina Suchowola	ZaŁ. NR 4/3
INWESTOR	Gmina Suchowola; Plac Kościuszkі 5; 16-150 Suchowola	SKALA 1:50
STUDIUM	Projekt wykonawczy	
DATA OPRACOWANIA	PROJEKTANT: Romuald Błahuszewski nr uprawnień BŁ/43/94	
14.12.2022		