


WIDOK Z GÓRY


ZJAZD BRAMOWY

SKALA 1:50

WIDOK Z BOKU (od jezdni)

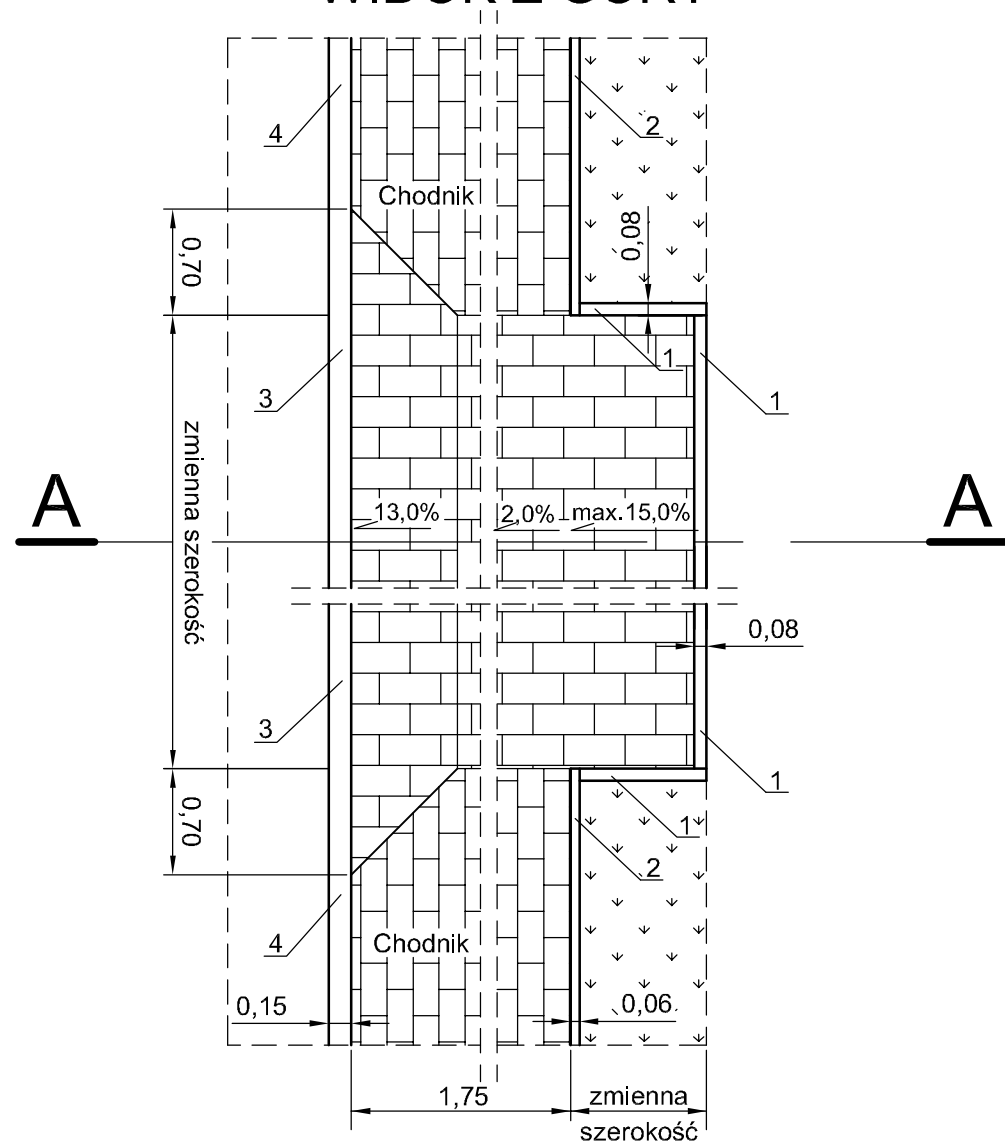

PRZEKRÓJ A-A

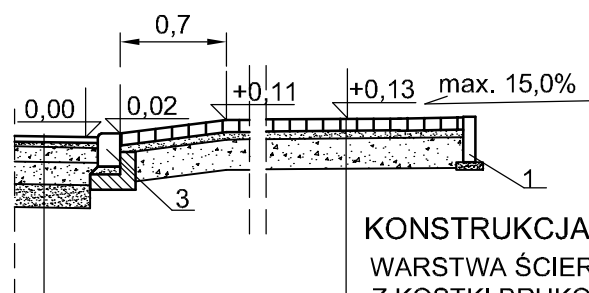


KONSTRUKCJA ZJAZDU:

WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ gr. 8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm
KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 20 cm

KONSTRUKCJA ULICY:

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 3 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

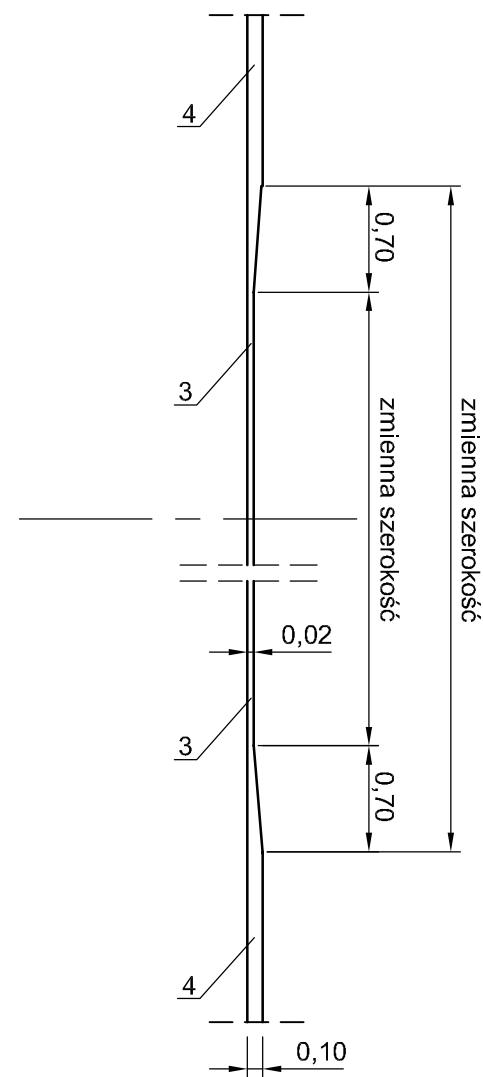

- Oznaczenia:
- 1 - OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm
 - 2 - OBRZEŻE BETONOWE 6x20 cm
 - 3 - KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 cm
 - 4 - KRAWĘŻNIK BETONOWY TYP LEKKI 15x30 cm

NAZWA RYSUNKU	ZJAZD PRZEZ CHODNIK K.P.E.D. NR 03.13	
NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103455B ULICA SZKOLNA W SUCHOWOLI	ZAŁ. NR 6/1
INWESTOR	GMINA SUCHOWOLA	SKALA 1:50
STUDIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	
DATA OPRACOWANIA 07.10.2014	PROJEKTANT: R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. BŁ/43/94	