


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 4

SKALA 1:50

W KM 0+020 (odcinek drugi)

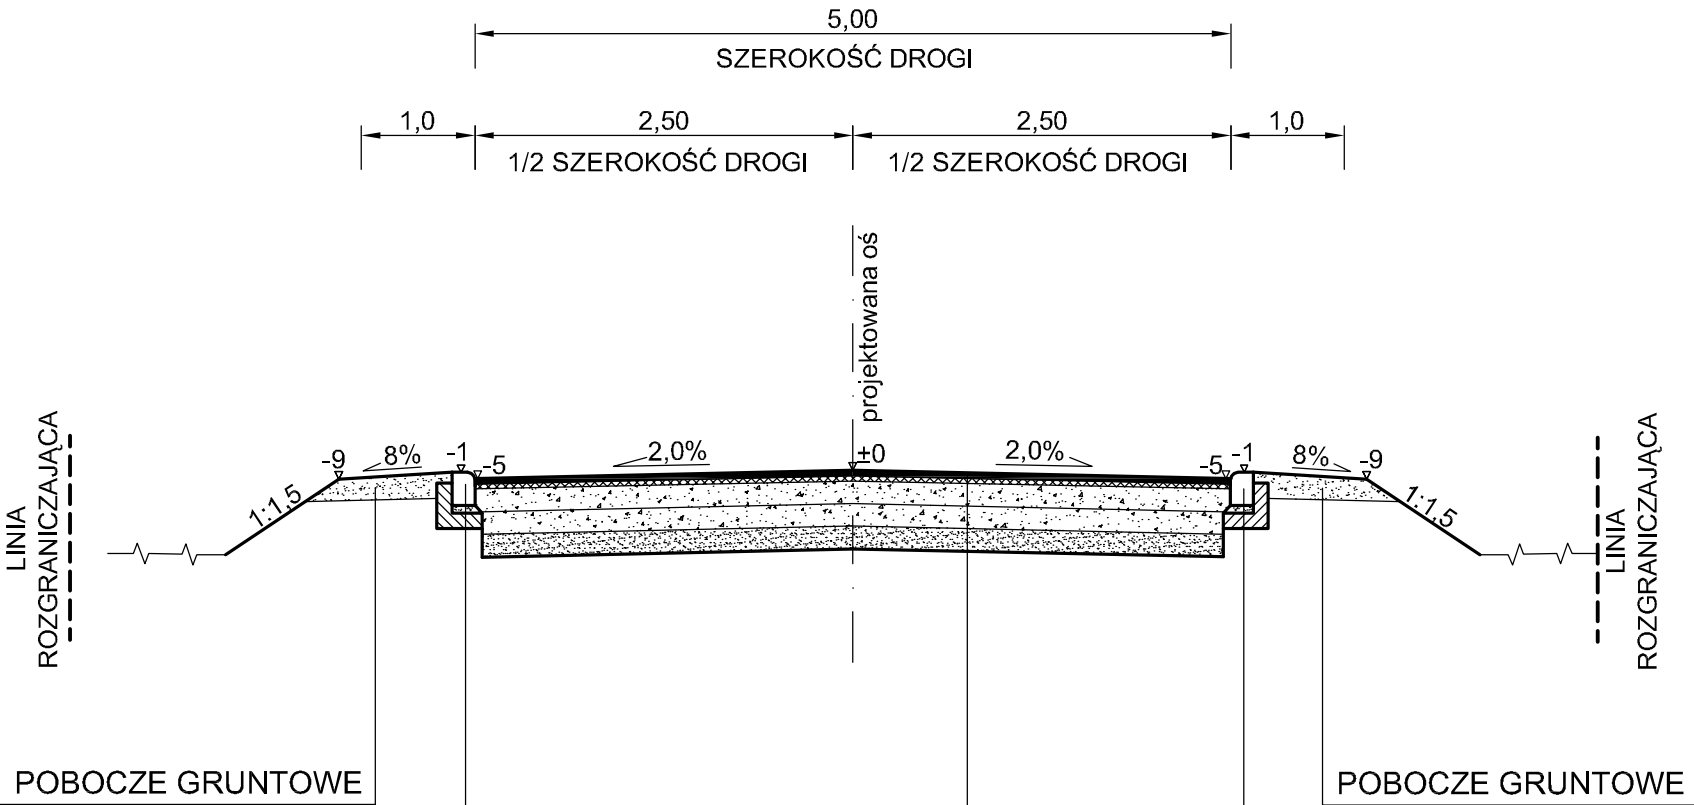

KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15/22 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C8/10 O WYM. 30/30 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15/22 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C8/10 O WYM. 30/30 cm

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 3 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ NORMALNY	
NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103455B ULICA SZKOLNA W SUCHOWOLI	ZAŁ. NR 5/4
INWESTOR	GMINA SUCHOWOLA	SKALA 1:50
STUDIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	
DATA OPRACOWANIA 07.10.2014	PROJEKTANT: R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. BŁ/43/94	