


WIDOK Z GÓRY

ZJAZD BRAMOWY
SKALA 1:50

WIDOK Z BOKU (od jezdni)

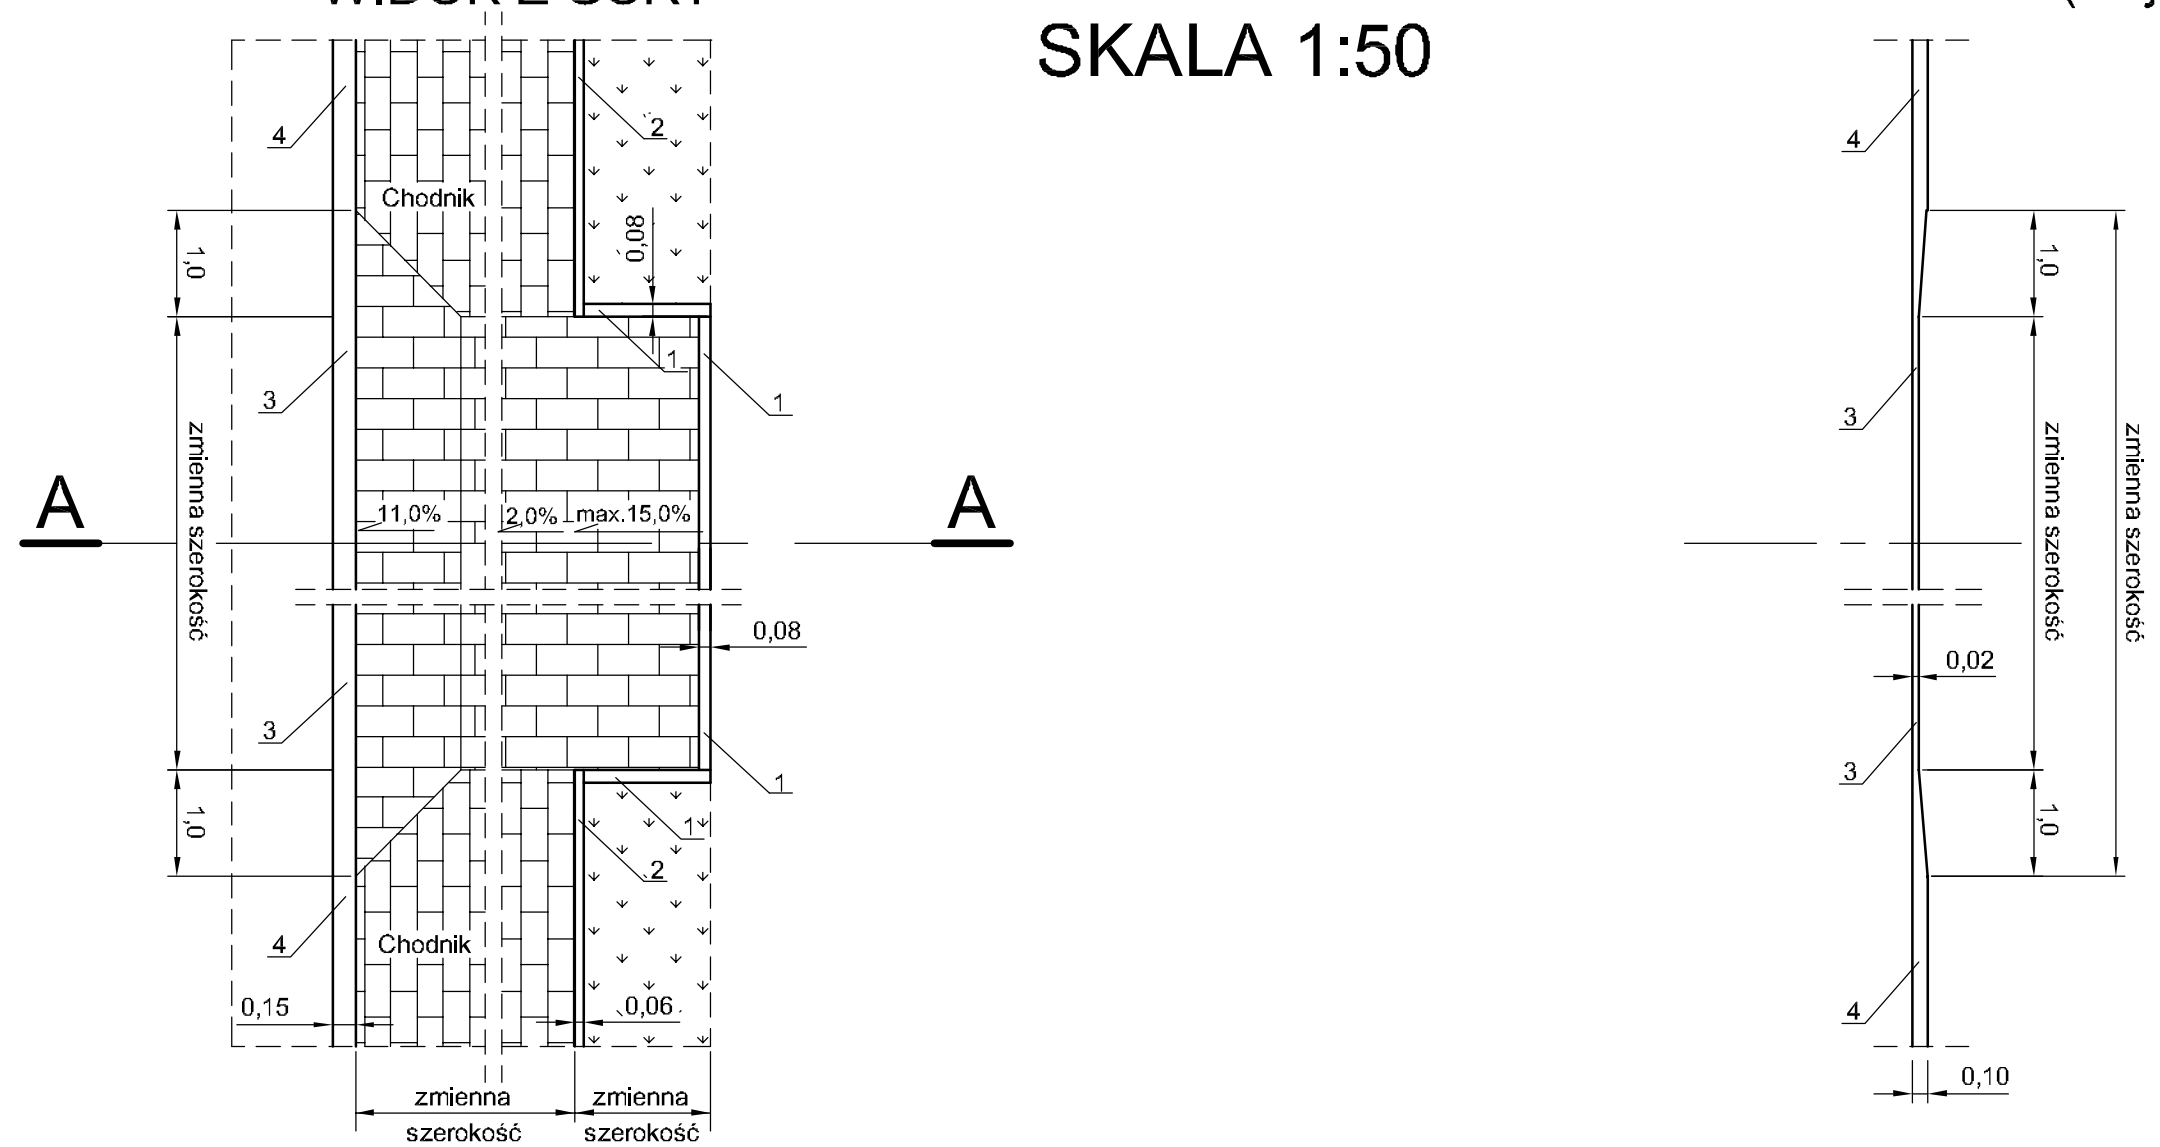

- Oznaczenia:
- 1 - OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm
 - 2 - OBRZEŻE BETONOWE 6x20 cm
 - 3 - KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 cm
 - 4 - KRAWĘŻNIK BETONOWY TYP LEKKI 15x30 cm

0,00	1,0	+0,02	+0,13	+0,15	max. 15,0%
<div>KONSTRUKCJA ZJAZDU:</div> <div>WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ gr. 8 cm</div> <div>PODSYPKA CEMENTOWO -PIASKOWA gr. 5 cm</div> <div>KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 20 cm</div>					
<div>KONSTRUKCJA ULICY:</div> <div>WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm</div> <div>WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm</div> <div>PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm</div> <div>PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm</div> <div>PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm</div>					

NAZWA RYSUNKU	ZJAZD PRZECZ CHODNIK K.P.E.D. NR 03.13	
NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 103490B UL. ZIELONA, NR 103492B UL. SIEWNA, NR 103483B UL. GRUNTOWA I NR 103453B UL. POLNA NA DZIAŁKACH O NR GEOD. :1711/3, 1712/1, 1712/5, 1713/6, 1722 W SUCHOWOLI	ZAŁ. NR 6
INWESTOR	GMINA SUCHOWOLA	SKALA 1:50
STUDIU	PROJEKT WYKONAWCZY	
DATA OPRACOWANIA 19.08.2015	PROJEKTANT: R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. BŁ/43/94	