


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:10

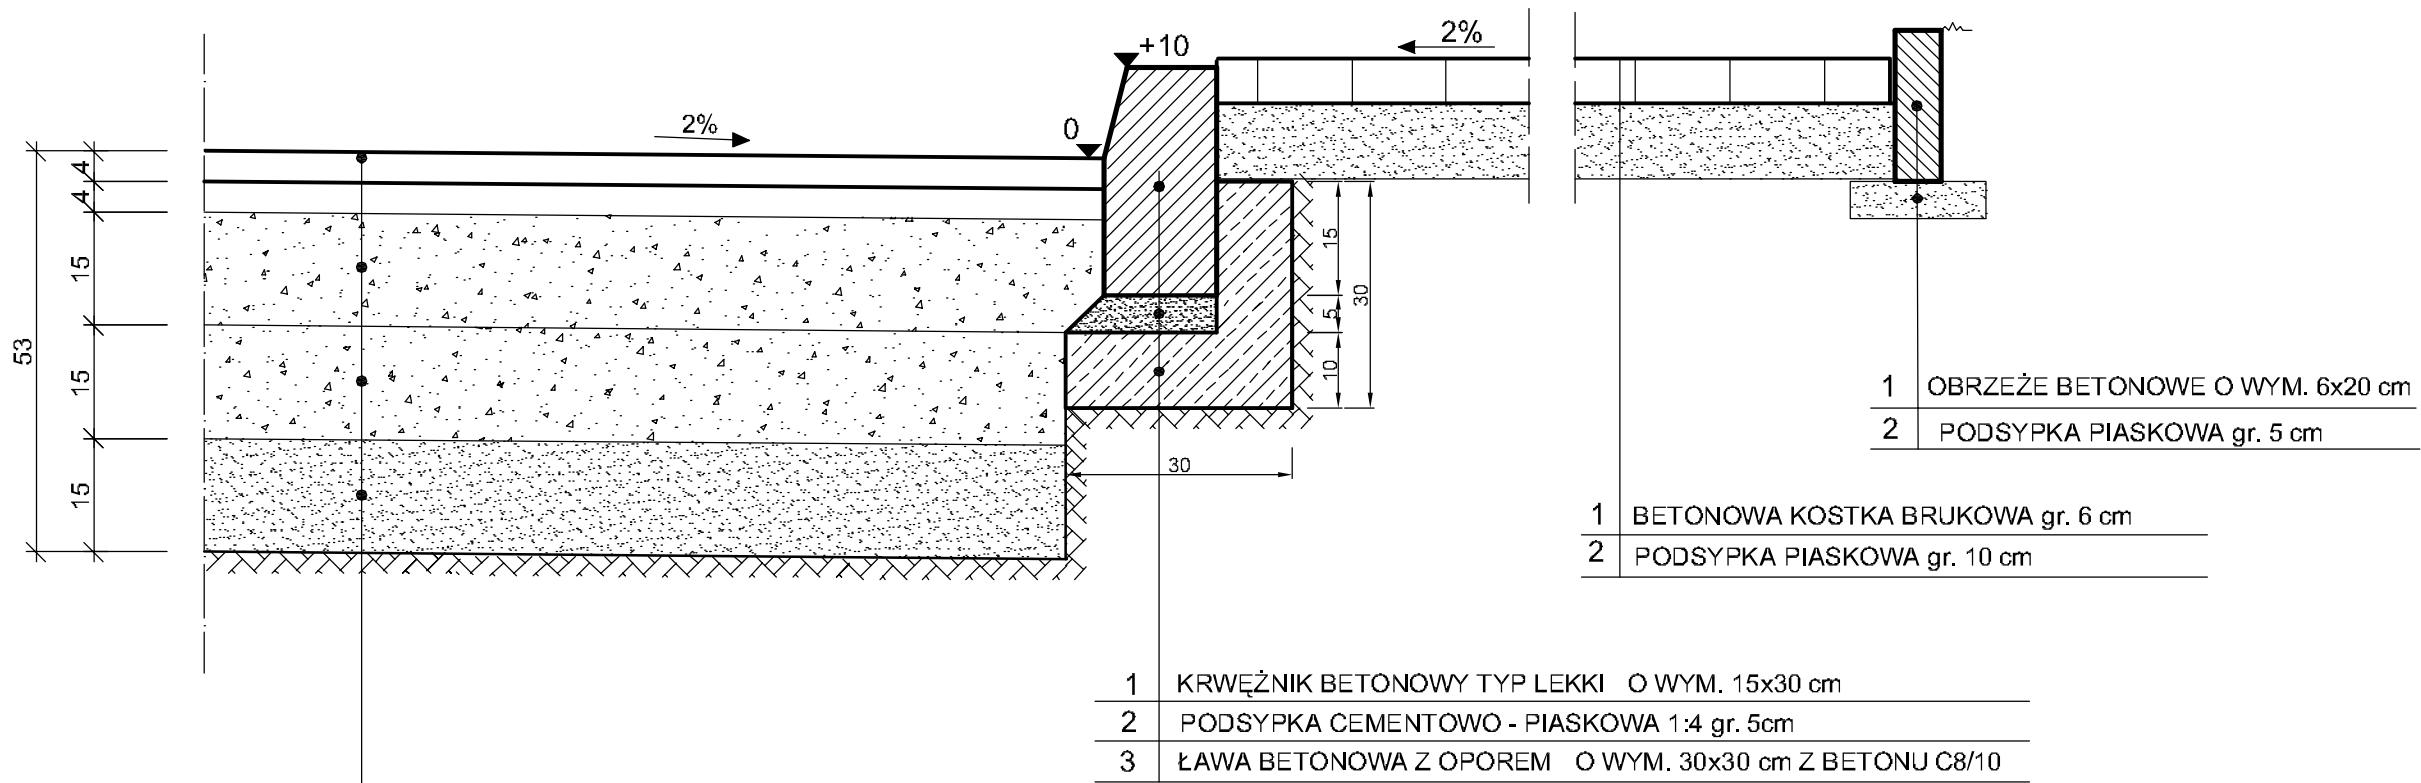

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIA ULICY

1	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
2	WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
3	PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
4	PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
5	PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

NAZWA RYSUNKU	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE	
NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 103452B UL. NOWOZIELONA I NR 103450B UL. KASZTANOWA NA DZIAŁKACH O NR GEOD.: 408/2, 407, 399/3, 896, 884/1, 370/8 W SUCHOWOLI	ZAŁ. NR 5/2
		SKALA 1:10
INWESTOR	GMINA SUCHOWOLA	
STUDIU	PROJEKT WYKONAWCZY	
DATA OPRACOWANIA 19.08.2015	PROJEKTANT: R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. BŁ/43/94	