


# SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:10

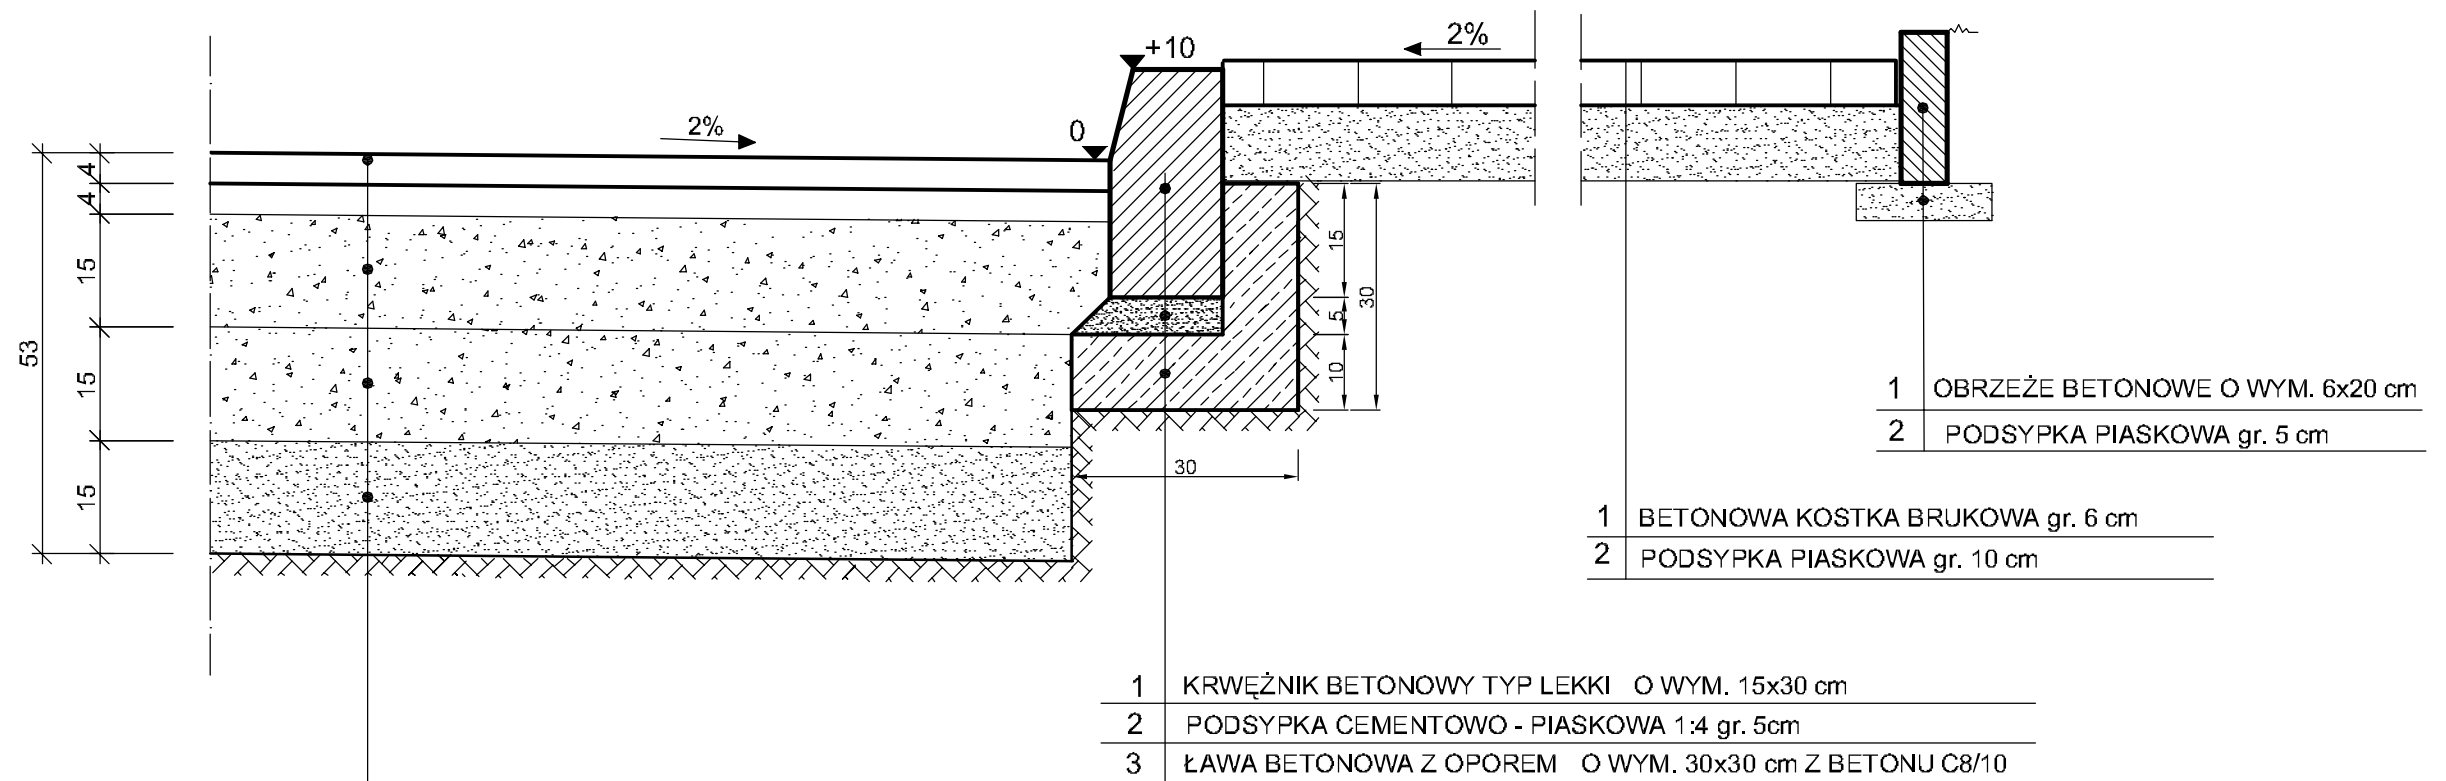

## PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIA ULICY

1	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
2	WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
3	PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
4	PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
5	PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

NAZWA RYSUNKU	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE	
NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 103490B UL. ZIELONA, NR 103492B UL. SIEWNA, NR 103483B UL. GRUNTOWA I NR 103453B UL. POLNA NA DZIAŁKACH O NR GEOD. :1711/3, 1712/1, 1712/5, 1713/6, 1722 W SUCHOWOLI	ZAŁ. NR 5
INWESTOR	GMINA SUCHOWOLA	SKALA 1:10
STUDIU	PROJEKT WYKONAWCZY	
DATA OPRACOWANIA 19.08.2015	PROJEKTANT: R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. BŁ/43/94	