


# PRZEKRÓJ NORMALNY NR 3

## SKALA 1:50

### OBOWIĄZUJE NA ŁUKU

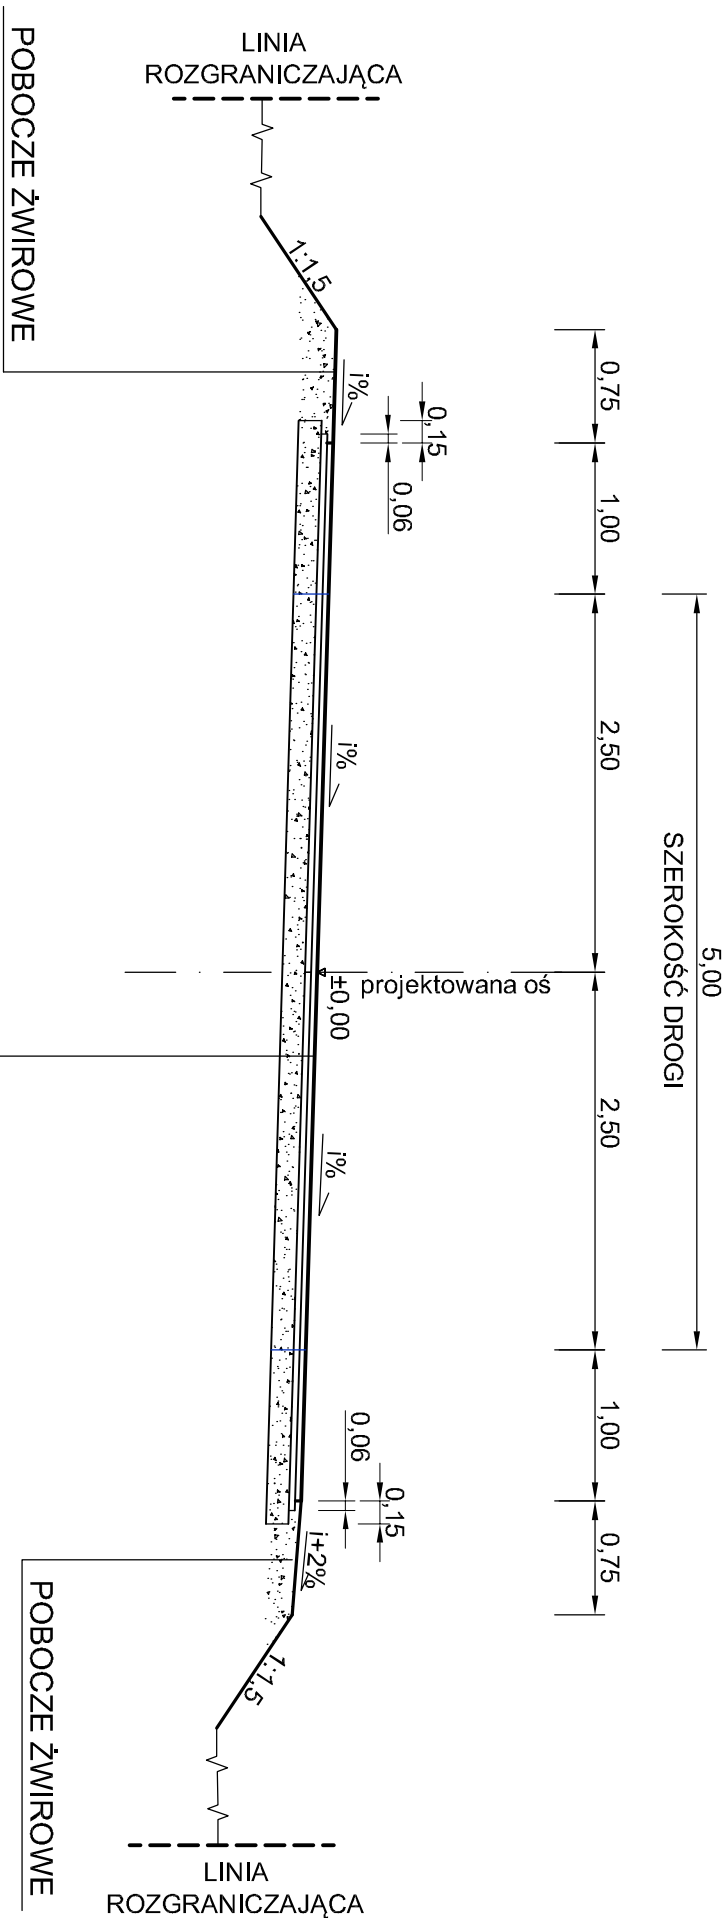

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W gr. 4 cm

WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOŚĆ WEDŁUG OBLICZEŃ

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ŻWIROWA

## Wykaz łuków poziomych

Oznaczenie łuku	Promień łuku [m]	Pochylenie poprzeczne na łuku i" [%]	Poszerzenie wewnętrzne jezdni na łuku [m]	Poszerzenie zewnętrzne jezdni na łuku [m]
W2	30	jednostronne 7%	1,0	1,0
W3	30	jednostronne 7%	1,0	1,0
W9	250	daskowe 2%	0	0
W12	180	jednostronne 3%	0	0

**Uwaga:**

W miejscach gdzie nowa droga nie mieści się w istniejącej drodze żwirowej na poszerzeniach należy zastosować podbudowę z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5 mm gr. 30 cm układana w dwóch warstwach oraz podsypkę piaskową

NAZWA RYSUNKU		PRZEKRÓJ NORMALNY	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi gminnej nr 103498B Wólka - Hołodolina w km 0+000 ÷ km 1+522	ZaŁ. NR 4/3	
INWESTOR	Gmina Suchowola; Plac Kościuszki 5; 16-150 Suchowola	SKALA 1:50	
STUDIUM	Projekt wykonawczy		
DATA OPRACOWANIA	PROJEKTANT: Romuald Błahuszewski nr uprawnień Bł/43/94		
22.06.2018			