


PRZĘKRÓJ A-A

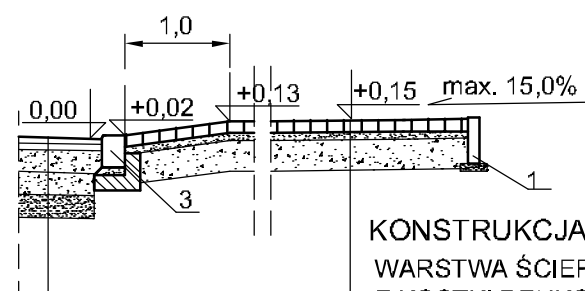


KONSTRUKCJA ZJAZDU:
WARSTWA ŚCIERALNA
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ gr. 8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO -PIASKOWA gr. 5 cm
KRUSZYWO NATURALNE
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 20 cm

KONSTRUKCJA ULICY:
WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

ZJAZD BRAMOWY

SKALA 1:50

WIDOK Z BOKU (od jezdni)

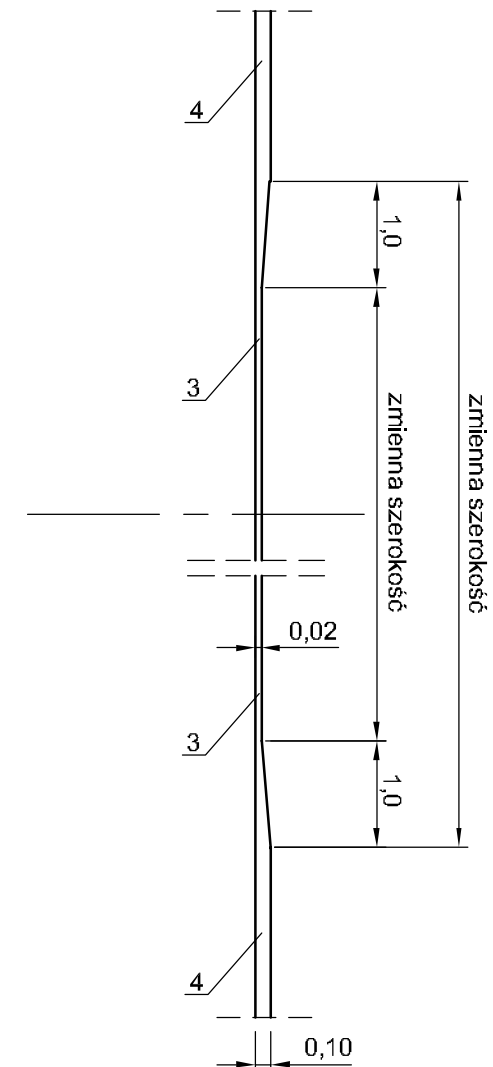

Oznaczenia:

- 1 - OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm
- 2 - OBRZEŻE BETONOWE 6x20 cm
- 3 - KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 cm
- 4 - KRAWĘŻNIK BETONOWY TYP LEKKI 15x30 cm

NAZWA RYSUNKU	ZJAZD PRZECZ CHODNIK K.P.E.D. NR 03.13	
NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 103452B UL. NOWOZIELONA I NR 103450B UL. KASZTANOWA NA DZIAŁKACH O NR GEOD.: 408/2, 407, 399/3, 896, 884/1, 370/8 W SUCHOWOLI	ZAŁ. NR 6
INWESTOR	GINA SUCHOWOLA	SKALA 1:50
STUDIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	
DATA OPRACOWANIA 19.08.2015	PROJEKTANT: R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. BŁ/43/94	